Drabex ®

JANUSZ WILCZEK



KATALOG
PRODUKTÓW

www.drabex.com

2025

Drabex ®

JANUSZ WILCZEK









Szanowni Państwo,

P.P.H. DRABEX Janusz Wilczek jest firmą prywatną, całkowicie polską, bez udziału kapitału zagranicznego, z jednoosobowym właścicielem. Firma posiada długoletnią tradycję rzemieślniczą. Działalność produkcyjną rozpoczęła w 1974 roku od produkcji wyrobów gospodarstwa domowego powszechnego użytku, ze specjalizacją głównie w wyrobach z aluminium. Zmiany systemowe w Polsce na przełomie 1989/90 pozwoliły rozpocząć działalność produkcyjną w szerokim asortymencie i zmianę profilu produkcji na bardziej profesjonalną i zaawansowaną technologicznie. Na istniejącej bazie i doświadczeniu w 1991 roku powstała firma P.P.H.Drabex Janusz Wilczek, specjalizująca się w dalszym ciągu w produkcji wyrobów z aluminium.

Wieloletnie doświadczenie, nowoczesny park maszynowy oraz wyspecjalizowana ponad 200-osobowa załoga dają firmie możliwość spełnienia najwyższych wymagań, stawianych przez nawet najbardziej wymagającego Klienta.



P.P.H. DRABEX Janusz Wilczek


zajmuje się:

Produkcją

- drabin aluminiowych o szerokim asortymencie, wykonywanych z lekkich kształtowników aluminiowych
- rusztowań aluminiowych
- schodów aluminiowych
- konstrukcji specjalnych

Usługami

- laserową obróbką kształtowników, rur oraz blach
- gięciem drutu
- obróbką plastyczną kształtowników, rur oraz blach
- wykrawaniem, gięciem blach
- spawaniem i zgrzewaniem
- obróbką skrawaniem CNC
- cynkowaniem galwanicznym
- lakierowaniem proszkowym

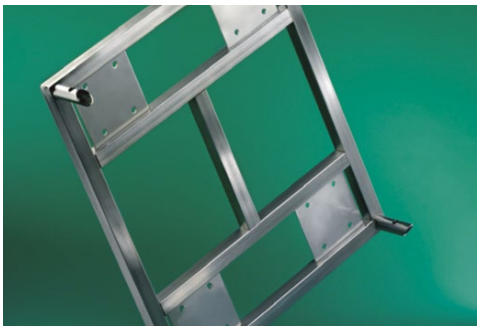











Drabiny wolnostojące

TP 1100	Drabina wolnostojąca	5
TP 1200	Drabina wolnostojąca	6
TP 1300	Drabina wolnostojąca przemysłowa	7
TP 1400	Drabina wolnostojąca magazynowa	8
TP 8000	Drabina dwustronna ze stopniami profesjonalna	9

Stołki

TP 7000	Stołek rozkładany	10
TP 8020	Stołek rozkładany	11
TP 8020 P	Stołek rozkładany z poręczą	12
TP 8040	Stołek dostawny	13
TP 8100	Stołek rozkładany	14
TP 8100 P	Stołek rozkładany z poręczą	15

Drabiny opieralne

TP 2000	Drabina opieralna	16
TP 2100	Drabina opieralna z hakiem	17
TP 2300	Drabina opieralna	18

Drabiny wielofunkcyjne

TP 3200	Drabina dwuelementowa rozstawno-przystawna	19
TP 4200	Drabina trzyelementowa profesjonalna	20

Podesty robocze

TP 450	Podest roboczy - stół warsztatowy	21

Rusztowania

RD 100	Rusztowanie drabinowe 4-funkcyjne	22
RS 500	Rusztowanie przejezdne składane	23
RS 600	Rusztowanie przejezdne składane	24
RS 1100 R	Rusztowanie przejezdne składane	25
RJ 220 R	Rusztowanie przejezdne	26
RA 325	Rusztowanie montażowe (specjalne)	27
RA 330 R-R	Rusztowanie przejezdne	28
RA 600 R-R	Rusztowanie przejezdne	29
RA 1120 R-R	Rusztowanie przejezdne	30
RA 1120 SR-R	Rusztowanie przejezdne	31
RA 1130 R-R	Rusztowanie przejezdne	32
RA 1130 SR-R	Rusztowanie przejezdne	33

Schody

TP 16000	Schody magazynowe jezdne	34
TP 17000	Schody pomostowe	36
TP 18000	Schody przystawne	37

Konstrukcje specjalne 38

Akcesoria do drabin 45

Akcesoria do rusztowań 46

FASSO 47

PPH Drabex Janusz Wilczek zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach. Katalog ma charakter poglądowy.

ISO 9001
PN - EN 131

Drabex

DRABINA WOLNOSTOJĄCA

TP 1100

Drabina aluminiowa profesjonalna z jednostronnym wejściem, do zastosowań w domu, biurze magazynie czy sklepie.

Podest wzmocniony specjalnym ożebrowaniem konstrukcyjnym.

Dodatkowe wzmocnienie stopni nitami wewnętrznymi.

Wzmocniona konstrukcja poprzez zastosowanie poprzeczki wzmacniającej.

Antypoślizgowe, profilowane stopnie o głębokości 125 mm.



Dodatkowe wzmocnienie stopni nitami wewnętrznymi






MAX 150 kg



model 1105

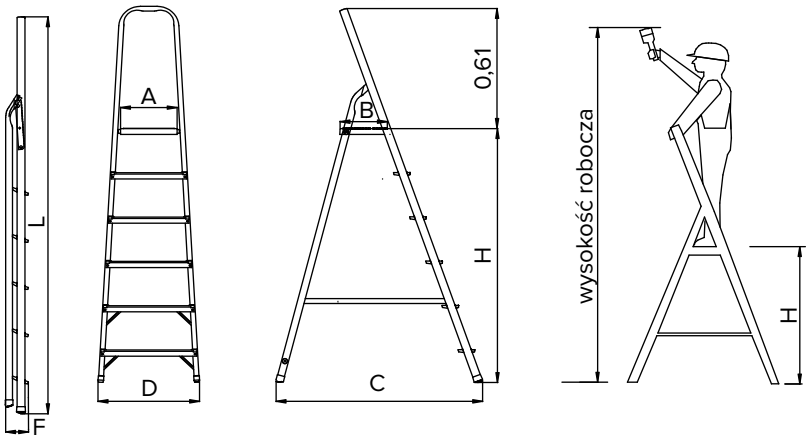

Nr katalogowy		1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107
Ilość stopni + podest		1+1	2+1	3+1	4+1	5+1	6+1	7+1
Wysokość podestu	**H** [m]	0,39	0,62	0,84	1,07	1,29	1,52	1,75
Maks. wysokość stania na drabinie w pozycji użytkowej	[m]	0,39	0,62	0,84	1,07	1,29	1,52	1,75
Wysokość robocza	[m]	2,39	2,62	2,84	3,07	3,29	3,52	3,75
Szerokość	**D** [m]	0,4	0,43	0,45	0,48	0,5	0,53	0,55
Rozstaw	**C** [m]	0,49	0,63	0,77	0,91	1,06	1,2	1,34
Podest (szerokość x głębokość)	**A x B** [m]	0,27 x 0,25						
Wysokość po złożeniu	**L** [m]	1,06	1,3	1,54	1,78	2,02	2,26	2,5
Głębokość po złożeniu	**F** [m]	0,13						
Waga	[kg]	2,65	3,35	4,05	4,85	5,75	6,65	7,55

PROFESJONALNA

UWAGA: Wymiary podane w tabeli są orientacyjne. Zamieszczone zdjęcia są poglądowe.

ISO 9001
PN - EN 131

DRABINA WOLNOSTOJĄCA

TP 1200

Drabina aluminiowa profesjonalna z jednostronnym wejściem, do zastosowań w domu, biurze, magazynie czy sklepie.

Podest wzmocniony specjalnym ożebrowaniem konstrukcyjnym.

Dodatkowe wzmocnienie stopni nitami wewnętrznymi.

Wzmocniona konstrukcja poprzez zastosowanie poprzeczki wzmacniającej.

Praktyczna półka na narzędzia.

Możliwość zawieszenia wiadra.

Antypoślizgowe, profilowane stopnie o głębokości 80 mm.

MAX 150 kg



model 1203





Dodatkowe wzmocnienie stopni nitami wewnętrznymi



model 1202




model 1204



model 1206



model 1207

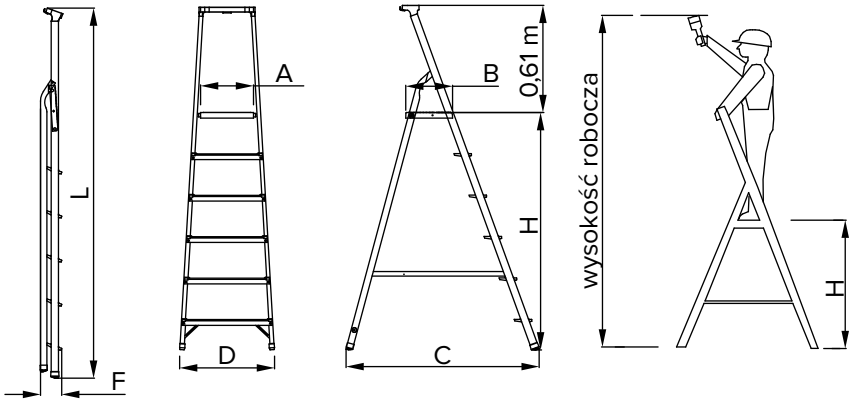

Nr katalogowy		1202	1203	1204	1205	1206	1207
Ilość stopni + podest		2+1	3+1	4+1	5+1	6+1	7+1
Wysokość podestu	**H** [m]	0,62	0,84	1,07	1,29	1,52	1,74
Maks. wysokość stania na drabinie w pozycji uzytkowej	[m]	0,62	0,84	1,07	1,29	1,52	1,74
Wysokość robocza	[m]	2,62	2,84	3,07	3,29	3,52	3,74
Szerokość	**D** [m]	0,43	0,45	0,48	0,5	0,53	0,55
Rozstaw	**C** [m]	0,63	0,77	0,91	1,06	1,2	1,34
Podest (szerokość x głębokość)	**A x B** [m]	0,27 x 0,25					
Wysokość po złożeniu	**L** [m]	1,32	1,56	1,8	2,04	2,28	2,52
Głębokość po złożeniu	**F** [m]	0,13					
Waga	[kg]	3,15	3,8	4,4	5,1	5,9	6,6

UWAGA: Wymiary podane w tabeli są orientacyjne.
Zamieszczone zdjęcia są poglądowe.

PROFESJONALNA

ISO 9001
PN - EN 131

DRABINA WOLNOSTOJĄCA PRZEMYSŁOWA

TP 1300

Solidna drabina aluminiowa wolnostojąca z jednostronnym wejściem, do zastosowań przemysłowych.

Stabilna konstrukcja pozwala na swobodne i bezpieczne użytkowanie przy pracach magazynowych, monterskich i budowlanych.

Mała masa drabiny pozwala na jej szybkie składanie.

Podest aluminiowy wzmacniany z blachy ryflowanej o wymiarach: 0,37 x 0,36 m.

Wzmacniane stopnie – szczebel o głębokości 80 mm.

Odpowiada normie PN-EN 131.










PROFESJONALNA

MAX 150 kg



model 1308

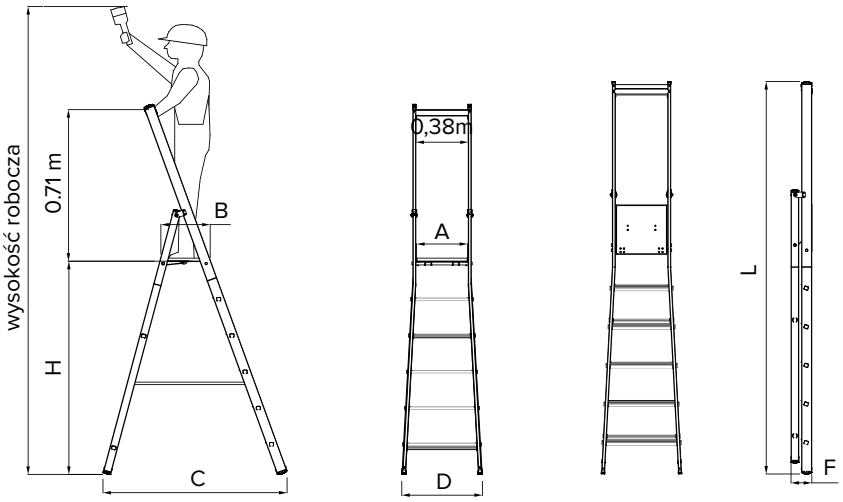

Nr katalogowy		1308
Ilośc stopni + podest		8+1
Wysokość do podestu	**H** [m]	2,34
Maks. wysokość stania na drabinie w pozycji użytkowej	[m]	2,34
Wysokośc robocza	[m]	4,34
Szerokość drabiny u podstawy	**D** [m]	0,67
Rozstaw	**C** [m]	1,83
Podest (szerokość x głębokość)	**A x B** [m]	0,37 x 0,36
Wysokość po złożeniu	**L** [m]	3,27
Głębokość po złożeniu	**F** [m]	0,15
Waga	[kg]	15,8

UWAGA: Wymiary podane w tabeli są orientacyjne. Zamieszczone zdjęcia są poglądowe.

ISO 9001
PN - EN 131

DRABINA WOLNOSTOJĄCA MAGAZYNOWA

TP 1400

Drabina wolnostojąca magazynowa, tzw. platforma robocza to solidna drabina aluminiowa z jednostronnym wejściem, do zastosowań przemysłowych.

Mocna, profesjonalna konstrukcja pozwala na wygodne i bezpieczne użytkowanie np. magazynie czy sklepie.

Stabilizator wyposażony w dwa koła ułatwia przemieszczanie.

Drabina z tej serii posiada system zabezpieczający (barierkę zabezpieczającą pracującego na podeście) co sprawia, że praca na niej jest bardzo komfortowa.

Posiada opinie najbezpieczniejszej drabiny na rynku.

Wysokość robocza: od 2,99 m (w najniższym modelu) do 4,74 m (w najwyższym modelu).

Antypoślizgowy podest roboczy o wymiarach: 55 cm x 40 cm, z blachy ryflowanej.

Wzmacniany stopnio – szczebel o głębokości 80 mm.

Złożona na transportu.

Obciążenie robocze: 150 kg.

Odpowiada normie PN-EN 131.


Bezpieczna praca, idealna do prac monterskich

MAX 150 kg







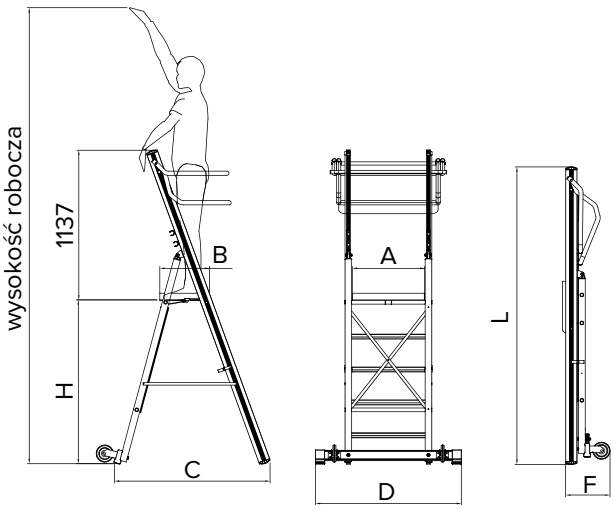

Nr katalogowy		1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410
Ilośc stopni + podest		3+1	4+1	5+1	6+1	7+1	8+1	9+1	10+1
Wysokość do podestu	**H** [m]	0,99	1,24	1,49	1,74	2,00	2,24	2,5	2,74
Maks. wysokość stania na drabinie w pozycji użytkowej	[m]	0,99	1,24	1,49	1,74	2,00	2,24	2,50	2,74
Wysokośc robocza	[m]	2,99	3,24	3,49	3,74	4,00	4,24	4,50	4,74
Szerokość drabiny u podstawy	**D** [m]	1,11	1,11	1,11	1,11	1,40	1,40	1,40	1,40
Rozstaw	**C** [m]	1,02	1,18	1,34	1,50	1,65	1,81	1,97	2,13
Podest (szerokość x głębokość)	**A x B** [m]	0,55x0,40							
Wysokość po złożeniu	**L** [m]	2,26	2,53	2,76	3,06	3,32	3,59	3,86	4,12
Głębokość po złożeniu	**F** [m]	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Waga	[kg]	19	21	23	24	28	29	31	32

UWAGA: Wymiary podane w tabeli są orientacyjne. Zamieszczone zdjęcia są poglądowe.

ISO 9001
PN - EN 131

DRABINA DWUSTRONNA ZE STOPNIAMI PROFESJONALNA

TP 8000

Solidna drabina aluminiowa wolnostojąca z obustronnym wejściem.

Idealna do prac domowych i remontowych.

Dostępna w wariancie 3-stopniowym.

Dodatkowe wzmocnienie stopni nitami wewnętrznymi.

Antypoślizgowe, profilowane stopnie o głębokości 80 mm.

Wysokość robocza 2,25 m.






Dodatkowe wzmocnienie stopni nitami wewnętrznymi

MAX 150 kg



model 8003

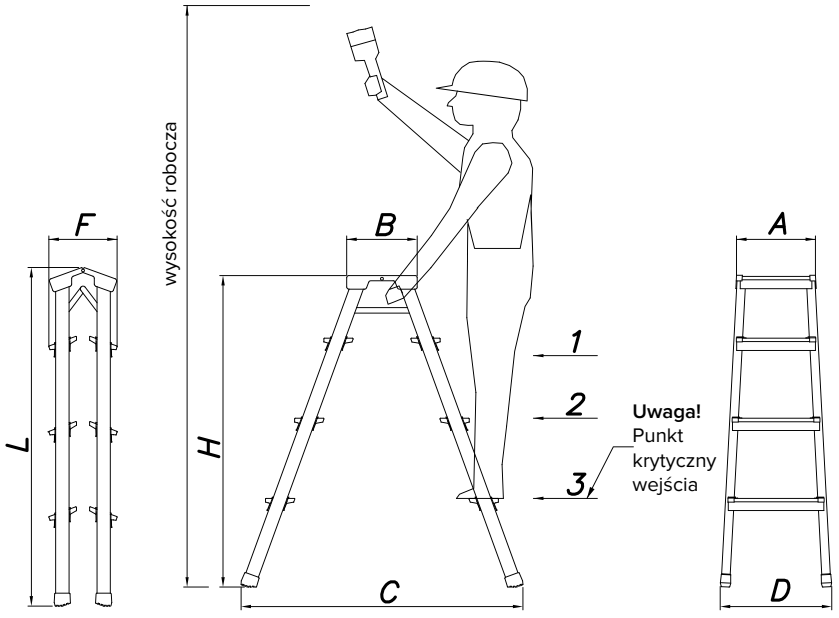

Uwaga!
Wg normy EN 131 cz.3 - nie wolno stawać wyżej niż na trzecim stopniu (szczeblu) od góry drabiny wolnostojącej z wejściem z obu stron

Nr katalogowy		8003
Ilość stopni		3+1
Wysokość po rozstawieniu	**H** [m]	0,9
Maks. wysokość stania na drabinie w pozycji użytkowej	[m]	0,22
Wysokość robocza	[m]	2,25
Podest (szerokość x głębokość)	**A x B** [m]	0,32 x 0,20
Szerokość	**D** [m]	0,44
Rozstaw	**C** [m]	0,81
Wysokość po złożeniu	**L** [m]	0,98
Głębokosc po złożeniu	**F** [m]	0,19
Waga	[kg]	3,8

UWAGA: Wymiary podane w tabeli są orientacyjne. Zamieszczone zdjęcia są poglądowe.

PN - EN 14183

STOŁEK ROZKŁADANY

TP 7000

Solidny stołek aluminiowy z obustronnym wejściem.

Idealny do prac domowych i remontowych.

Dostępny w wariantach 1- i 2-stopniowym.

Dodatkowe wzmocnienie stopni nitami wewnętrznymi.

Antypoślizgowe, profilowane stopnie o głębokości 80 mm.

MAX 150 kg




model 7002



model 7001



Dodatkowe wzmocnienie stopni nitami wewnętrznymi

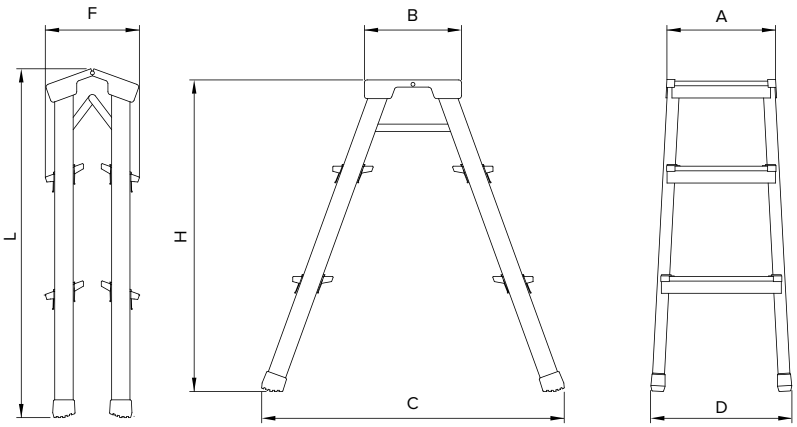

Nr katalogowy		7001	7002
Ilość stopni		1+1	2+1
Wysokość po rozstawieniu	**H** [m]	0,45	0,68
Maks. wysokość stania na stołku w pozycji użytkowej	[m]	0,45	0,68
Wysokość robocza	[m]	2,45	2,68
Szerokość	**D** [m]	0,39	0,42
Rozstaw	**C** [m]	0,48	0,65
Podest (szerokość x głębokość)	**A x B** [m]	0,32 x 0,20	
Wysokość po złożeniu	**L** [m]	0,5	0,74
Głębokosc po złożeniu	**F** [m]	0,19	0,19
Waga	[kg]	2,15	3

UWAGA: Wymiary podane w tabeli są orientacyjne. Zamieszczone zdjęcia są poglądowe.

ISO 9001
PN - EN 14183

STOŁEK ROZKŁADANY

TP 8020

Solidny stołek aluminiowy z jednostronnym wejściem do zastosowań w domu, biurze, magazynie czy sklepie.

Dostępny w wariancie z trzema stopniami.

Składany w szybki i wygodny sposób.

Antypoślizgowa powierzchnia wszystkich stopni.






MAX 150 kg



model 8022

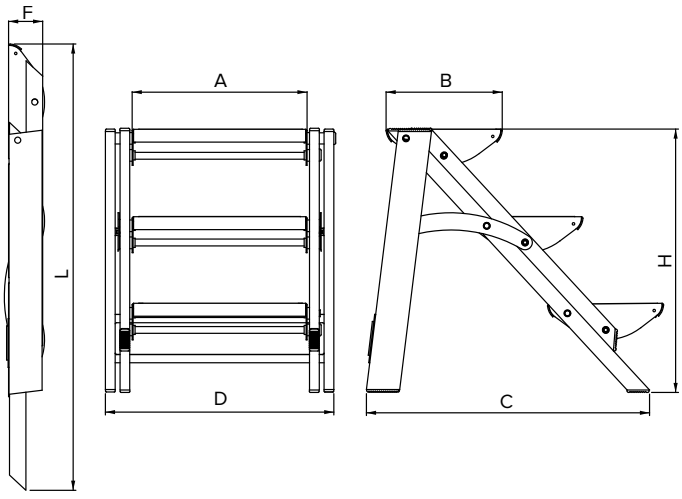

Nr katalogowy		8022
Ilość stopni		3
Wysokość po rozstawieniu	**H** [m]	0,7
Maks. wysokość stania na stołku w pozycji użytkowej	[m]	0,7
Wysokość robocza	[m]	2,7
Szerokość	**D** [m]	0,47
Rozstaw	**C** [m]	0,75
Podest (szerokość x głębokość)	**A x B** [m]	0,36 x 0,22
Wysokość po złożeniu	**L** [m]	1,13
Głębokość po złożeniu	**F** [m]	0,08
Waga	[kg]	6,5

UWAGA: Wymiary podane w tabeli są orientacyjne. Zamieszczone zdjęcia są poglądowe.

ISO 9001
PN-EN 14183

Drabex JANUSZ WILCZEK

STOŁEK ROZKŁADANY Z PORĘCZĄ

TP 8020 P

Solidny stołek aluminiowy z jednostronnym wejściem do zastosowań w domu, biurze, magazynie czy sklepie.

Stołek składany w szybki i wygodny sposób.

Dostępny w 2 wariantach, z 3 i 4 stopniami.

Wyposażony w składaną poręcz ułatwiającą pracę.

Antypoślizgowa powierzchnia wszystkich stopni.



model 8022 P




model 8022 P

MAX 150 kg



model 8023 P

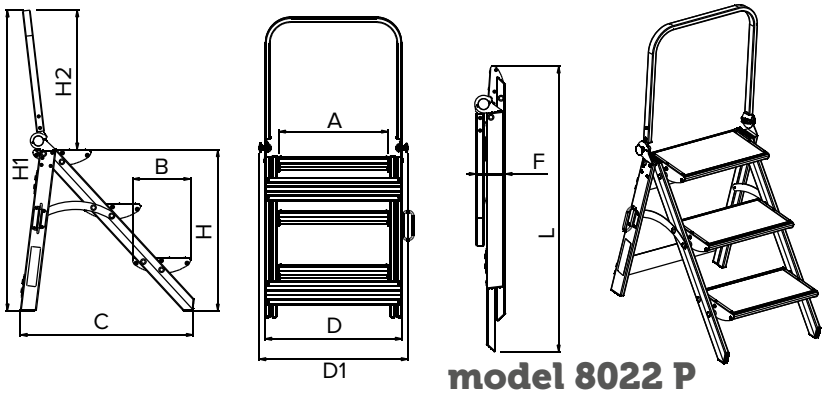

model 8022 P

Nr katalogowy		8022 P	8023 P
Ilość stopni		3	4
Wysokość po rozstawieniu	**H** [m]	0,7	0,93
Wysokość z otwartym pałąkiem (po rozstawieniu)	**H1** [m]	1,3	1,53
Wysokość od podestu do pałąka	**H2** [m]	0,6	
Maks. wysokość stania na stołku w pozycji użytkowej	[m]	0,7	0,93
Wysokość robocza	[m]	2,7	2,93
Szerokość	**D** [m]	0,47	0,47
Szerokość całkowita	**D1** [m]	0,52	0,52
Rozstaw	**C** [m]	0,75	0,99
Podest (szerokość x głębokość)	**A x B** [m]	0,36 x 0,22	
Wysokość po złożeniu	**L** [m]	1,13	1,45
Głębokość po złożeniu	**F** [m]	0,12	0,12
Waga	[kg]	7,8	10,6

UWAGA: Wymiary podane w tabeli są orientacyjne. Zamieszczone zdjęcia są poglądowe.

ISO 9001
PN-EN 14183

STOŁEK, SCHODY DOSTAWNE

TP 8040

Solidne schody aluminiowe dostawne, do zastosowań w biurach, magazynach i sklepach.

Charakteryzują się dużą wytrzymałością i niewielkim ciężarem.

Antypoślizgowa powierzchnia wszystkich stopni.

Dostępne w wariantach:
2-, 3- lub 4-stopniowym.

Do typu 8043 i 8044 - możliwość dokupienia poręczy i kółek.



model 8044 z poręczami



model 8043 z poręczami i kołami





kółka do schodków


MAX 150 kg



model 8043

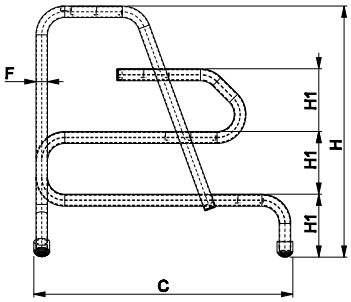



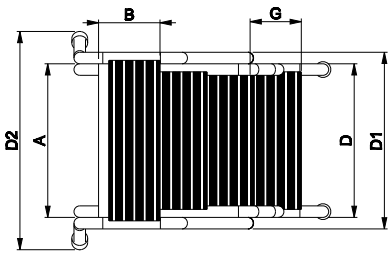



MODEL 8044

Nr katalogowy		8042	8043	8044
Ilość stopni		2	3	4
Wysokość całkowita	**H** [m]	0,49	0,735	0,98
Maks. wysokość stania na stołku w pozycji użytkowej	[m]	0,49	0,735	0,98
Wysokość robocza	[m]	2,49	2,735	2,98
Odległość między stopniami	**H1** [m]	0,245		
Szerokość	**D** [m]	0,60		
Szerokość	**D1** [m]	-	0,69	
Szerokość całkowita	**D2** [m]	0,72	0,83	0,85
Rozstaw	**C** [m]	0,64	0,844	1,01
Podest (szerokość x głębokość)	**A x B** [m]	0,56 x 0,2	0,6 x 0,24	0,6 x 0,24
Głębokość stopnia	**G** [m]	0,20		
Grubość stopnia	**E** [m]	0,035		
Średnica nóg	**F** [m]	0,045		
Waga	[kg]	5,30	8,30	11,10

UWAGA: Wymiary podane w tabeli są orientacyjne. Zamieszczone zdjęcia są poglądowe.

ISO 9001
PN-EN 14183

STOŁEK ROZKŁADANY

TP 8100

Solidny stołek aluminiowy do domowego użytku oraz do zastosowania w biurach, magazynach i sklepach.

Składany w szybki i wygodny sposób.

Dostępny w wariantach z 2, 3 i 4 stopniami.

Wszystkie stopnie wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego o powierzchni antypoślizgowej.

MAX 150 kg




model 8123



model 8124



model 8122

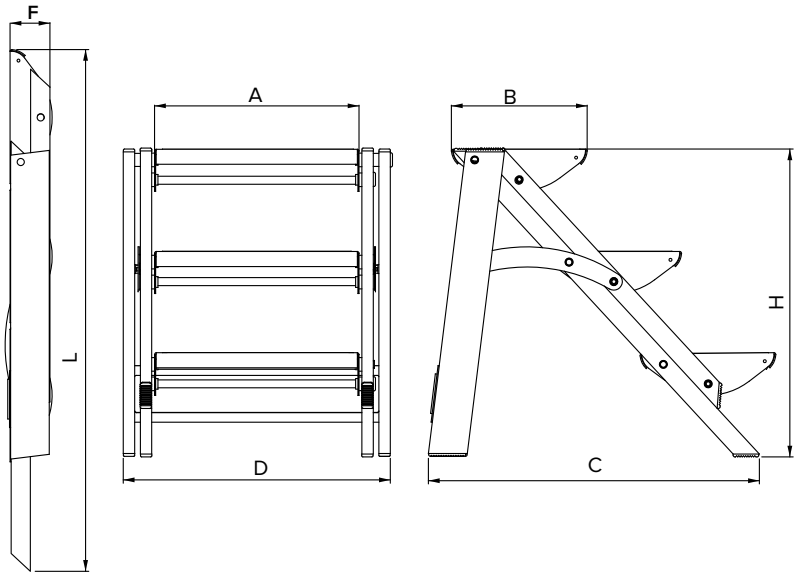

Nr katalogowy		8122	8123	8124
Ilość stopni		2	3	4
Wysokość do podestu po rozstawieniu	**H [m]**	0,46	0,70	0,93
Maks. wysokość stania na stołku w pozycji użytkowej	[m]	0,46	0,70	0,93
Wysokość robocza	[m]	2,46	2,70	2,93
Szerokość	**D [m]**	0,59		
Rozstaw	**C [m]**	0,5	0,75	0,99
Podest (szerokość x głębokość)	**AxB [mxm]**	0,47 x 0,25		
Wysokość po złożeniu	**L [m]**	0,82	1,14	1,46
Głębokość po złożeniu	**F [m]**	0,08	0,10	0,10
Waga	[kg]	6,4	9	11,6

UWAGA: Wymiary podane w tabeli są orientacyjne. Zamieszczone zdjęcia są poglądowe.

ISO 9001
PN - EN 14183

Drabex JANUSZ WILCZEK

STOŁEK ROZKŁADANY Z PORĘCZĄ

TP 8100 P


Solidny stołek aluminiowy do zastosowania w biurach, magazynach i sklepach oraz do użytku domowego.

Składany w szybki i wygodny sposób.

Wyposażony w składaną poręcz ułatwiającą pracę.


Dostępny w wariantach z 3 i 4 stopniami.

Wszystkie stopnie wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego o powierzchni antypoślizgowej.

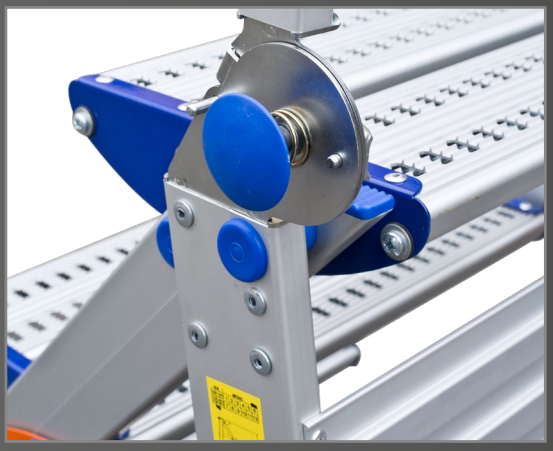





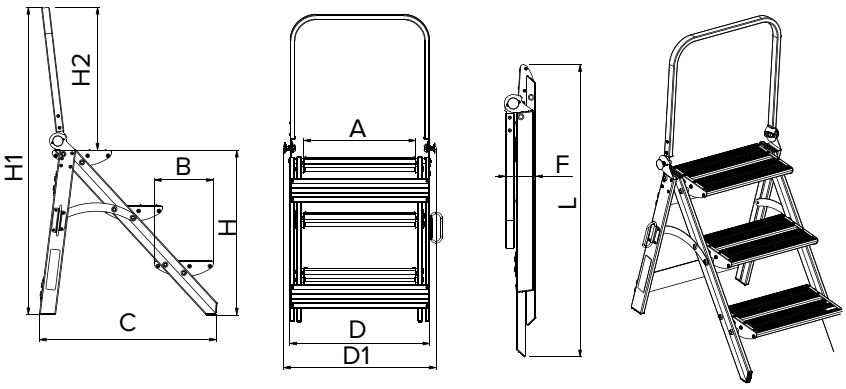

Nr katalogowy		8123P	8124P
Ilość stopni		3	4
Wysokość do podestu po rozstawieniu	**H** [m]	0,70	0,93
Wysokość z otwartym pałąkiem (po rozstawieniu)	**H1** [m]	1,30	1,53
Wysokość od podestu do pałąka	**H2** [m]	0,60	
Maks. wysokość stania na stołku w pozycji użytkowej	[m]	0,70	0,93
Wysokość robocza	[m]	2,70	2,93
Szerokość	**D** [m]	0,59	
Rozstaw	**C** [m]	0,75	0,99
Podest (szerokość x głębokość)	**A x B** [m]	0,47 x 0,25	
Wysokość po złożeniu	**L** [m]	1,14	1,46
Głębokość po złożeniu	**F** [m]	0,12	
Waga	[kg]	10,4	12,8

UWAGA: Wymiary podane w tabeli są orientacyjne. Zamieszczone zdjęcia są poglądowe.

ISO 9001
PN - EN 131

DRABINA OPIERALNA

TP 2000


Funkcjonalna drabina przystawna do wszechstronnych zastosowań, także profesjonalnych.

Składająca się z jednego elementu z antypoślizgowymi w całości ryflowanymi szczeblami o wymiarze 30 mm x 25 mm

Kąt oparcia: 65-75°.

Dostępna do wysokości całkowitej 2,95m (10 szczebli)

Odpowiada normie PN-EN 131.

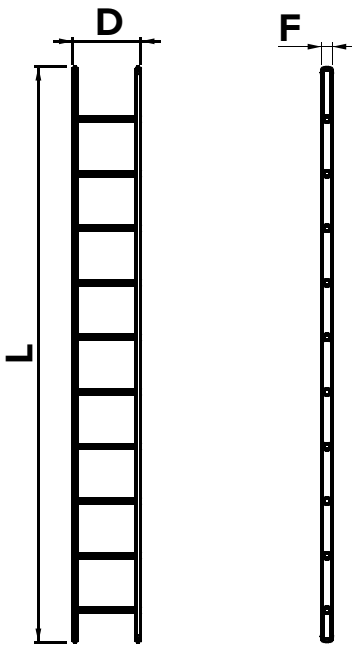

TP 2000 L<3 M



model 2020



model 2010

MAX 150 kg

Nr katalogowy		2010	2001	2020
Ilość szczebli		7	9	10
Maks. wysokość stania na drabinie w pozycji użytkowej	[m]	0,96	1,53	1,80
Wysokość robocza	[m]	2,96	3,53	3,80
Szerokość	**D** [m]	0,35	0,35	0,35
Szerokość ze stabilizatorem	**D1**[m]	-	-	-
Wysokość całkowita	**L** [m]	2,00	2,65	2,95
Głębokość	**F** [m]	0,06		
Waga	[kg]	3,3	4,25	4,9

UWAGA: Wymiary podane w tabeli są orientacyjne. Zamieszczone zdjęcia są poglądowe.

ISO 9001
PN - EN 131

DRABINA OPIERALNA Z HAKIEM

TP 2100

Funkcjonalna drabina przystawna z hakiem, do zastosowań wszechstronnych i profesjonalnych.


Składająca się z jednego elementu, z antypoślizgowymi, w całości ryflowanymi szczeblami o wymiarze 30 mm x 25 mm.

Hak dodatkowo zabezpiecza przed zsunięciem się drabiny.

Kąt oparcia 65-75°.

Dostępna do wysokości całkowitej 2,95m (10 szczebli)

Odpowiada normie PN-EN 131.

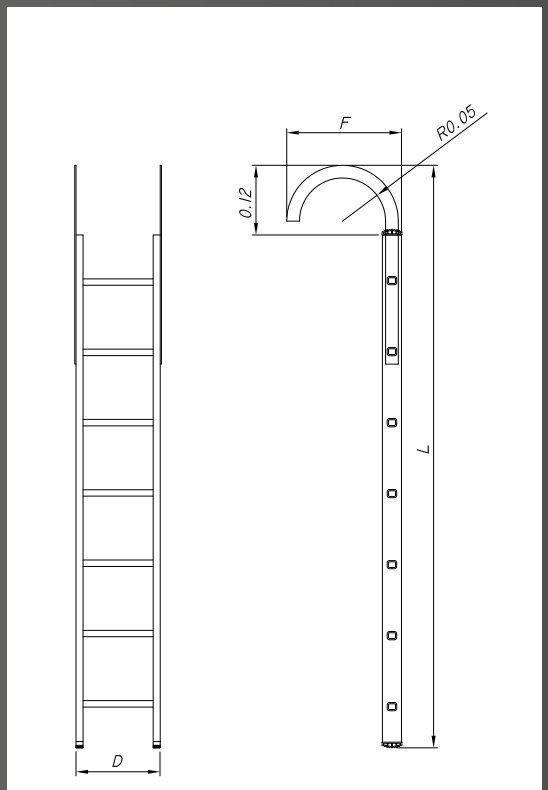

MAX 150 kg



model 2120



model 2110

Nr katalogowy	2110	2101	2120
Ilość szczebli	7	9	10
Maks. wysokość stania na drabinie w pozycji użytkowej [m]	0,96	1,53	1,8
Wysokość robocza [m]	2,96	3,53	3,8
Szerokość **D** [m]	0,35	0,35	0,35
Szerokość ze stabilizatorem **D1** [m]	-	-	-
Wysokość całkowita **L** [m]	2,12	2,77	2,95
Głębokość **F** [m]	0,18		
Waga [kg]	5,3	6,3	6,8

UWAGA: Wymiary podane w tabeli są orientacyjne. Zamieszczone zdjęcia są poglądowe.

ISO 9001
PN - EN 131

DRABINA OPIERALNA

TP 2300


Funkcjonalna drabina przystawna do zastosowań wszechstronnych i profesjonalnych.

Składająca się z jednego elementu, z antypoślizgowymi w całości ryflowanymi szczeblami o wymiarze 30 mm x 25 mm.

Kąt oparcia 65-75°.


Dostępna do wysokości 3,09m (11 szczebli).

Model 2311 wyposażony w stabilizator.

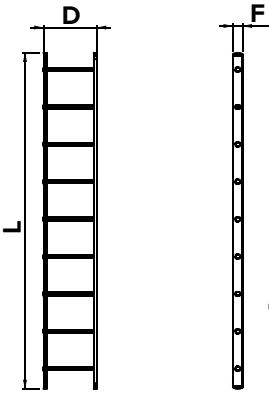

model 2309

TP 2300 L<3 M

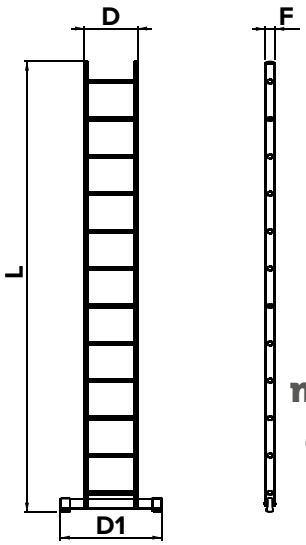

model 2311

TP 2300 L>3 M

MAX 150 kg



model 2311



model 2307

Nr katalogowy	2307	2309	2311
Ilość szczebli	7	9	11
Maks. wysokość stania na drabinie w pozycji użytkowej [m]	0,96	1,53	1,75
Wysokość robocza [m]	2,96	3,53	3,75
Szerokość **D** [m]	0,35	0,35	0,4
Szerokość ze stabilizatorem **D1** [m]	-	-	0,76
Wysokość całkowita **L** [m]	1,96	2,52	3,09
Głębokość **F** [m]	0,06		
Waga [kg]	3,15	4,1	5,5

UWAGA: Wymiary podane w tabeli są orientacyjne. Zamieszczone zdjęcia są poglądowe.

ISO 9001
PN - EN 131

DRABINA DWUELEMENTOWA ROZSTAWNO--PRZYSTAWNA

TP 3200

Kąt oparcia 65-75°.

Dwufunkcyjna drabina aluminiowa do zastosowań wszechstronnych i profesjonalnych.

Składająca się z dwóch elementów, z antypoślizgowymi w całości ryflowanymi szczeblami o wymiarze 30 mm x 25 mm.


Możliwość użytkowania jako drabiny wolnostojącej lub przystawnej.

Dostępna do wysokości całkowitej 5,33 m (2 x 11 szczebli).

Wszystkie modele (3207, 3209, 3211) wyposażone w stabilizator.





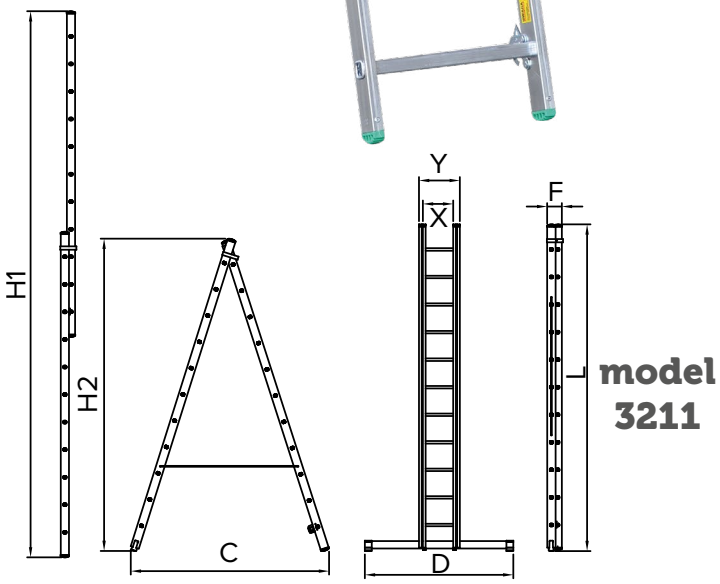

Nr katalogowy		3207	3209	3211
Ilość szczebli		7+7	9+9	11+11
Wysokość całkowita	**H1** [m]	3,09	4,21	5,33
Wysokość po rozstawieniu	**H2** [m]	1,85	2,38	2,91
Maks. wysokość stania na drabinie w pozycji przystawnej - H 1	[m]	2,01	3,07	4,12
Wysokość robocza w ustawieniu H1	[m]	4,01	5,07	6,12
Maks. wysokość stania na drabinie w pozycji rozstawnej - H2	[m]	1,21	1,73	2,26
Wysokość robocza w ustawieniu H2	[m]	3,21	3,73	4,26
Szerokość	**D** [m]	0,66	0,81	0,91
Szerokość	**X/Y** [m]	0,34 / 0,4		0,35 / 0,42
Rozstaw	**C** [m]	1,35	1,74	2,12
Wysokość po złożeniu	**L** [m]	1,97	2,53	3,09
Głębokość po złożeniu	**F** [m]	0,14	0,14	0,14
Waga	[kg]	7,4	9,1	12,75

UWAGA: Wymiary podane w tabeli są orientacyjne. Zamieszczone zdjęcia są poglądowe.

ISO 9001
PN - EN 131

DRABINA TRZYELEMENTOWA PROFESJONALNA

TP 4200

Drabina aluminiowa do wszechstronnych zastosowań, w tym profesjonalnych.

Wielofunkcyjne użytkowanie: drabina wolnostojąca, przystawna, w ustawieniu schodowym (modele: 4207, 4208, 4209, 4210). najwęższy element jako osobna drabina przystawna.

Składająca się z trzech elementów, z antypoślizgowymi w całości ryflowanymi szczeblami o wymiarze 30 mm x 25 mm.

Kąt oparcia 65-75°.

Dostępna do wysokości całkowitej 10,10 m (3 x 15 szczebli).

Modele 4211-4215 wyposażone w dodatkowy stabilizator.

Możliwość zamontowania zestawu kółek umożliwiających łatwe przesuwanie drabiny po ścianie.

Drabiny z możliwością ustawienia na schodach:


Nr kat. 4207-
3 x 7 szczebli


Nr kat. 4208-
3 x 8 szczebli

Nr kat. 4209-
3 x 9 szczebli

Nr kat. 4210-
3 x 10 szczebli



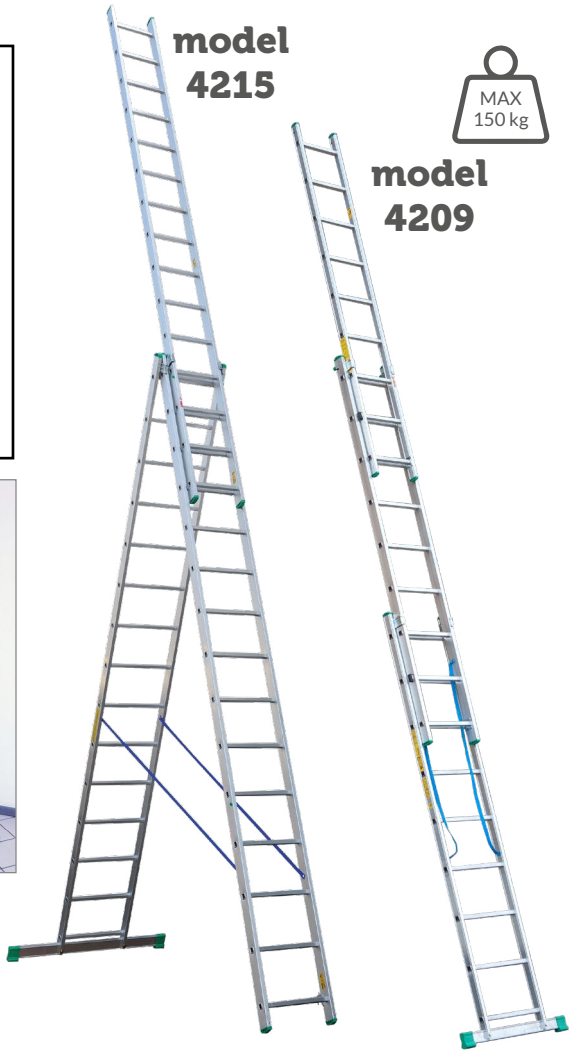

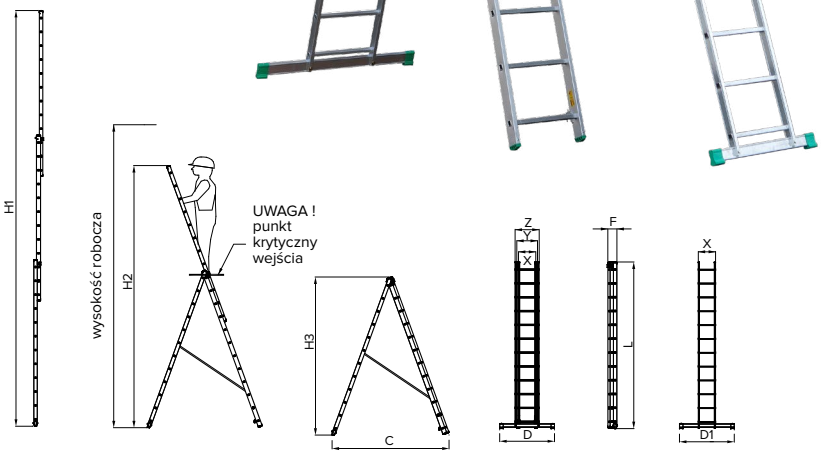

Nr katalogowy		4207	4208	4209	4210	4211	4212	4213	4215
Ilość szczebli		7+7+7	8+8+8	9+9+9	10+10+10	11+11+11	12+12+12	13+13+13	15+15+15
Wysokość całkowita	**H1** [m]	4,20	5,05	5,88	6,73	7,56	8,41	8,97	10,10
Maks. wysokość stania na drabinie w pozycji użytkowej H1	[m]	3,07	3,86	4,64	5,43	6,22	7,01	7,54	8,59
Wysokość robocza w ustawieniu H1	[m]	5,07	5,86	6,64	7,43	8,22	9,01	9,54	10,59
Wysokość po rozstawieniu	**H2** [m]	2,92	3,45	3,98	4,52	4,78	5,29	5,82	6,89
Maks. wysokość stania na drabinie w pozycji użytkowej H2	[m]	1,88	2,12	2,4	2,68	2,96	3,17	3,43	3,98
Wysokość robocza w ustawieniu H2	[m]	3,88	4,12	4,4	4,68	4,96	5,17	5,43	5,98
Wysokość po rozstawieniu	**H3** [m]	1,88	2,12	2,4	2,68	2,96	3,17	3,43	3,98
Maks. wysokość stania na drabinie w pozycji użytkowej H3	[m]	1,21	1,47	1,73	2,01	2,26	2,53	2,79	3,32
Wysokość robocza w ustawieniu H3	[m]	3,21	3,47	3,73	4,01	4,26	4,53	4,79	5,32
Maks. wysokość stania na drabinie w ustawieniu schodowym	[m]	1,76	2,02	2,27	2,55	nie występuje			
Wysokość robocza w ustawieniu schodowym	[m]	3,76	4,02	4,27	4,55	nie występuje			
Szerokość X/Y/Z	[m]	0,34 / 0,39 /0,47	0,34 / 0,40 /0,47	0,35 / 0,42 /0,49		0,35 / 0,42 /0,49			
Szerokość stabilizatora podstawowego	**D** [m]	0,81	0,86	0,96	1,21	1,21	1,21	1,4	1,4
Szerokość stabilizatora dodatkowego	**D 1** [m]	nie występuje				0,81	0,81	0,81	0,81
Rozstaw	**C** [m]	1,40	1,62	1,79	1,99	2,14	2,36	2,59	2,96
Wysokość po złożeniu	**L** [m]	1,97	2,25	2,53	2,81	3,09	3,38	3,65	4,21
Głębokość po złożeniu	**F** [m]	0,16	0,16	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19	0,2
Waga	[kg]	11,05	13,3	16,4	18,8	21,2	23	24	32,6

UWAGA: Wymiary podane w tabeli są orientacyjne. Zamieszczone zdjęcia są poglądowe.

PROFESJONALNA

ISO 9001
PN-EN 131

PODEST ROBOCZY - STÓŁ WARSZTATOWY

TP 450

Konstrukcja pomostu wykonana jest z wysokogatunkowego aluminium.

Podest składa się z podestu głównego oraz drabinek po lewej i prawej stronie.

Lekki, stabilny i niezwykle łatwy do przemieszczania.

Dostępny wariant z 2 i 3 stopniami.

Wariant z trzema stopniami może być używany jako stół warsztatowy.


Komplet pomostu jest dostępny w pozycji złożonej (magazynowej).









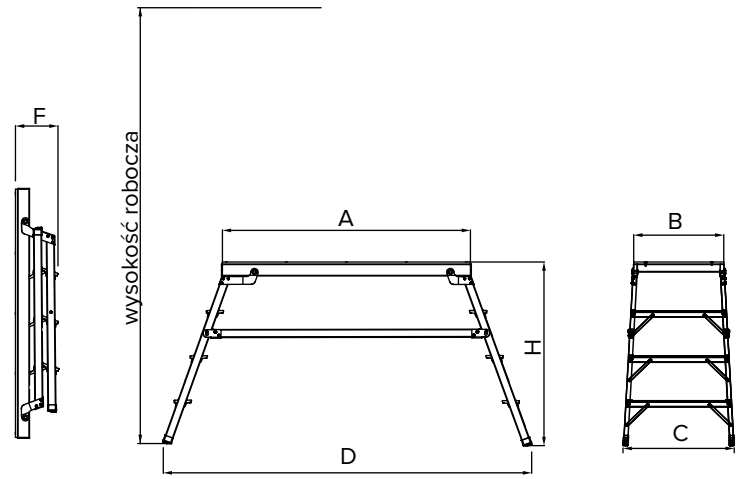

Nr katalogowy		452	453
Ilość stopni		2+1	3+1
Wysokość do podestu po rozstawieniu	**H** [m]	0,69	0,92
Maks. wysokość stania na podeście w pozycji użytkowej	[m]	0,69	0,92
Wysokość robocza	[m]	2,69	2,92
Szerokość	**D** [m]	1,68	1,84
Rozstaw	**C** [m]	0,53	0,55
Podest (szerokość x głębokość)	**A x B** [m]	1,24 x 0,45	
Głębokość po złożeniu	**F** [m]	0,21	0,21
Waga	[kg]	10,10	11,65

UWAGA: Wymiary podane w tabeli są orientacyjne. Zamieszczone zdjęcia są poglądowe.

ISO 9001
PN - EN 131

RUSZTOWANIE DRABINOWE 4-FUNKCYJNE

RD 100

Lekkie i wielofunkcyjne rusztowanie drabinowe, złożone z dwóch drabin opieralnych i podestu.

Możliwość użytkowania jako: drabiny rozstawnej, drabiny opieralnej (przystawnej), podestu roboczego, podestu roboczego z ustawieniem na schodach.

Stabilność konstrukcji wymuszona zastosowaniem stabilizatorów u podstaw drabin 6-szczeblowych.

Powierzchnia podestu antypoślizgowa, jednocześnie zabezpieczona przed wilgocią.

Maksymalne obciążenie robocze: 200 kg/m^2 (ok. 2 kN/m^2).

Zastosowanie w miejscach o zróżnicowanych wysokościach poziomów podłoża.

Możliwość regulacji wysokości podestu co stopień ramy drabinowej.

Istnieje możliwość dokupienia poręczy.






















Parametry rusztowania		RD 100
Ilość szczebli		6+6
Wysokość maksymalna konstrukcji rusztowania	**H** [m]	1,84
Wysokość maksymalna do najwyższego podestu	**H1** [m]	0,92
Wysokość po rozstawieniu	**H2** [m]	1,74
Wysokość całkowita - funkcja drabina	**H3** [m]	2,68
Wysokość robocza maksymalna	[m]	2,92
Rozstaw - funkcja drabina	**C** [m]	1,28
Wymiary podestu - powierzchnia robocza	[m x m]	0,44 x 1,25
Szerokość	***S*** [m]	0,44
Szerokość ze stabilizatorami	**D** [m]	0,61
Długość	**L** [m]	1,49
Waga	[kg]	14,9

UWAGA: Wymiary podane w tabeli są orientacyjne. Zamieszczone zdjęcia są poglądowe.

ISO 9001
PN - EN 131

RUSZTOWANIE PRZEJEZDNE SKŁADANE

RS 500

Rusztowanie służy do wykonywania lekkich prac montażowo-instalacyjnych wewnątrz i na zewnątrz budynków, przy ograniczonej przestrzeni.

Jest łatwo przestawne dzięki gumowym kołom z hamulcem o średnicy 75 mm.

Mała masa rusztowania ze względu na aluminiową konstrukcję.

Prosta obsługa, montaż i demontaż rusztowania.

Łatwiejsze transportowanie w związku z małą powierzchnią po złożeniu.

Maksymalne obciążenie robocze: 200 kg/m² (ok. 2 kN/m²).

Możliwość dokupienia poręczy.











MAX 200 kg/m²



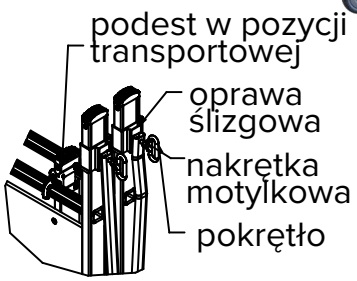

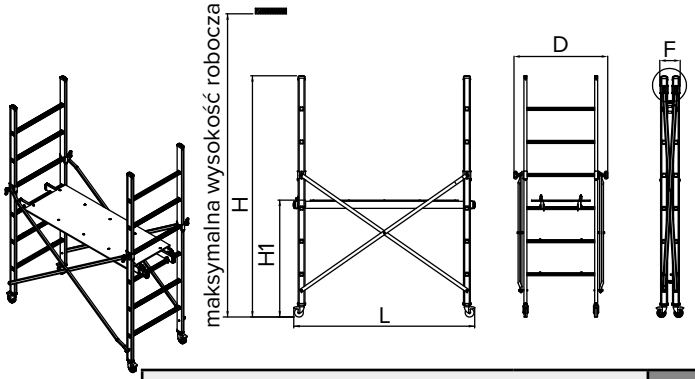

Parametry rusztowania		RS 500
Ilość szczebli		6+6
Wysokość całkowita	**H** [m]	2,04
Wysokość podestu roboczego	**H1** [m]	0,99
Wysokość robocza	[m]	2,99
Długość całkowita	**L** [m]	1,54
Szerokość całkowita	**D** [m]	0,78
Głębokość po złożeniu	**F** [m]	0,17
Podest (szerokość x głębokość)	[m x m]	1,25 x 0,5
Waga	[kg]	22

UWAGA: Wymiary podane w tabeli są orientacyjne. Zamieszczone zdjęcia są poglądowe.

ISO 9001
PN - EN 131

RUSZTOWANIE PRZEJEZDNE SKŁADANE

RS 600

Rusztowanie służy do wykonywania prac montażowo-instalacyjnych wewnątrz i na zewnątrz budynków, przy ograniczonej przestrzeni.

Jest łatwo przestawne dzięki gumowym kołom z hamulcem o średnicy 125 mm.

Mała masa rusztowania ze względu na aluminiową konstrukcję.

Prosta obsługa, montaż i demontaż rusztowania (bez użycia narzędzi).

Łatwiejsze transportowanie ze względu na małą powierzchnię po złożeniu.

Maksymalne obciążenie robocze: 150 kg/m² (ok. 1,5 kN/m²).








MAX 150kg/m²



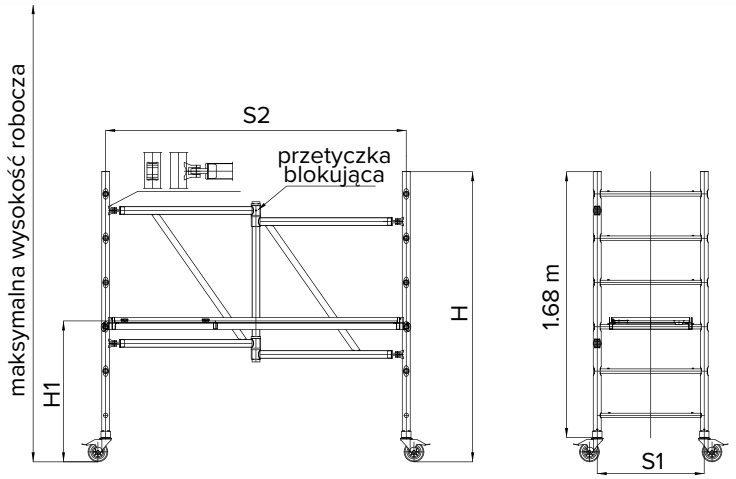

Parametry rusztowania		RS 600
Ilość szczebli		6+6
Wysokość maksymalna konstrukcji rusztowania	**H** [m]	1,84
Wysokość maksymalna do podestu	**H1** [m]	0,9
Wysokość robocza maksymalna	[m]	2,9
Wymiary podestu - powierzchnia robocza	[m x m]	0,52 x 1,9
Szerokość ram drabinowych	**S1** [m]	0,68
Rozstaw ram drabinowych	**S2** [m]	1,90
Waga	[kg]	33

Nazwa części		Nr kat	Liczba(szt.)
Zespół jezdny (koło fi 125 z pełnymi oponami gumowymi)			4
Rama drabinowa nośna	0,68 x 1,68 [m]	220.03	2
Podest	0,52 x 1,90 [m]	801.03	1
Zawias przegubowy			1
Przetyczka			1

UWAGA: Wymiary podane w tabeli są orientacyjne. Zamieszczone zdjęcia są poglądowe.

ISO 9001
PN-EN 1004

RUSZTOWANIE PRZEJEZDNE SKŁADANE ROZBUDOWANE

RS 1100 R

Rusztowanie służy do wykonywania prac montażowo-instalacyjnych wewnątrz i na zewnątrz budynków, przy ograniczonej przestrzeni.

Jest łatwo przestawne dzięki gumowym kołom z hamulcem o średnicy 125 mm. Możliwość użytkowania samej podstawy oraz dokupienia elementów do rozbudowy.

Usytuowanie podestu na dowolnej wysokości tzn. co szczebel ramy drabinowej (nie wyżej niż 0,9 m w wersji podstawowej zaś 1,74 m w wersji rozbudowanej).

Mała masa rusztowania ze względu na aluminiową konstrukcję.

Otwierany właz wejściowy w podeście.


Maksymalna wysokość robocza całej konstrukcji: 3,74 m.


Prosta obsługa, montaż i demontaż rusztowania (bez użycia narzędzi).

Łatwiejsze transportowanie ze względu na małą powierzchnię po złożeniu.

Maksymalne obciążenie robocze: 200 kg/m² (ok. 2,0 kN/m²).

Odpowiada normie PN-EN 1004.

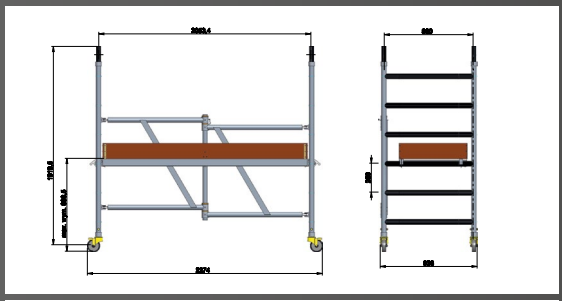

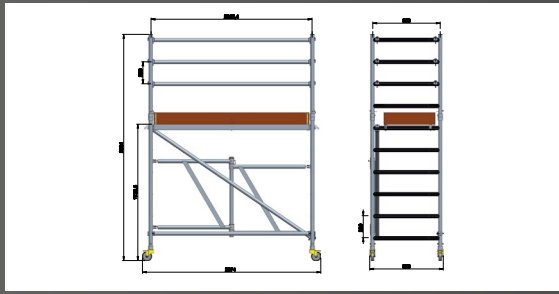

MAX 200 kg/m²





Wersja podstawowa - moduł I





Wersja rozszerzona - moduł II

Parametry rusztowania – podstawa (moduł I)		RS 1100
Ilość szczebli		6+6
Wysokość maksymalna konstrukcji rusztowania	**H** [m]	1,98
Wysokość maksymalna do podestu	**H1** [m]	0,90
Wysokość robocza maksymalna	[m]	2,90
Wymiary podestu - powierzchnia robocza	[m x m]	0,65 x 2,05
Szerokość ram drabinowych	**S1** [m]	0,86
Rozstaw ram drabinowych	**S2** [m]	2,05
Waga	[kg]	45

Parametry rusztowania – wersja rozbudowana (moduł II)		RS 1100
Ilość szczebli		10+10
Wysokość maksymalna konstrukcji rusztowania	**H** [m]	2,88
Wysokość maksymalna do podestu	**H1** [m]	1,74
Wysokość robocza maksymalna	[m]	3,74
Wymiary podestu - powierzchnia robocza	[m x m]	0,65 x 2,05
Szerokość ram drabinowych	**S1** [m]	0,86
Rozstaw ram drabinowych	**S2** [m]	2,05

Nazwa części – wersja rozbudowana (moduł II)		Nr kat	Liczba (szt.)
Rama poręczowa krótka – 4 szczeble		311.13	2
Stężenie ukośne	2,56 [m]	310.06	1
Poręcz	2,0 [m]	310.05	7

UWAGA: Wymiary podane w tabeli są orientacyjne. Zamieszczone zdjęcia są poglądowe.

ISO 9001
PN - EN 1004

RUSZTOWANIE PRZEJEZDNE

RJ 220 R

Rusztowanie służy do wykonywania prac montażowo-instalacyjnych wewnątrz i na zewnątrz budynków, przy ograniczonej przestrzeni.


Mała masa rusztowania ze względu na aluminiową konstrukcję.

Prosty montaż i demontaż rusztowania.


Wygodne przemieszczanie rusztowania dzięki zastosowaniu mocnego stalowego wózka jezdnego, wyposażonego w nożne hamulce krętlika i obrotu koła.

Koła gumowe z hamulcem o średnicy 160 mm.

Otwierany właz wejściowy w podeście.

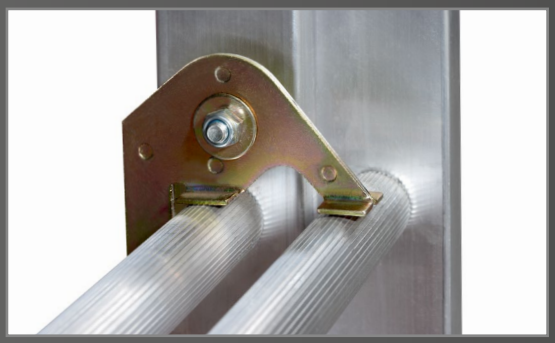




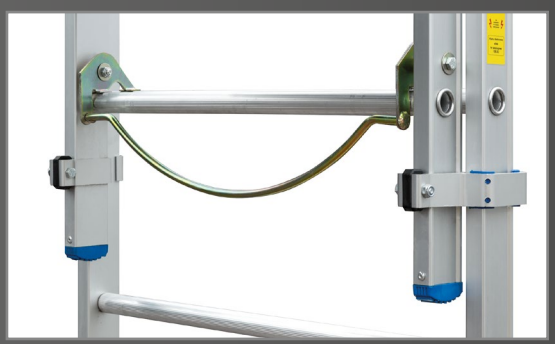





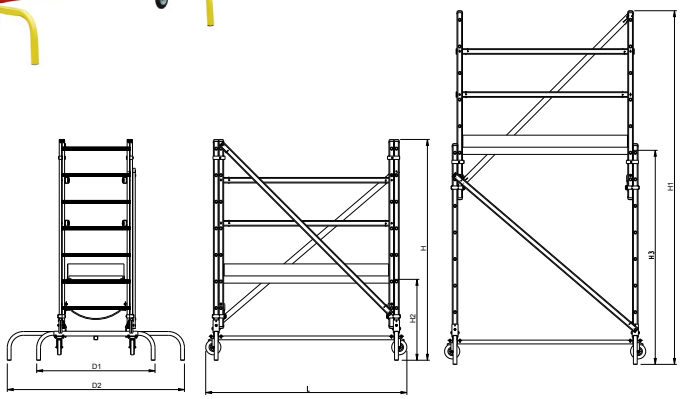

Parametry rusztowania		RJ 220 R
Wysokość minimalna rusztowania	H [m]	2,32
Wysokość maksymalna rusztowania	H 1 [m]	3,72
Wysokość minimalna podestu roboczego	H 2 [m]	0,86
Wysokość maksymalna podestu roboczego	H 3 [m]	2,26
Skok podestu roboczego	[m]	0,28
Minimalna wysokość robocza	[m]	2,86
Maksymalna wysokość robocza	[m]	4,26
Wymiary podestu - powierzchnia robocza	[m x m]	1,77 x 0,6
Szerokość stabilizatorów minimalna	D 1 [m]	1,25
Szerokość stabilizatorów maksymalna	D 2 [m]	1,87
Długość rusztowania	L [m]	2,12
Masa rusztowania	[kg]	82,80
Dopuszczalne obciążenie podestu roboczego	[kg]	180
	[kN/m2]	2,0
Rozstaw kół jezdnych		1,96 x 0,77
Rozstaw podpór		
• obustronnie rozsuniętych	[m]	1,94 x 1,87
• jednostronnie rozsuniętych	[m]	1,94 x 1,56

Nazwa części	Wymiary [m]	Liczba [szt]	Nr kat.	Masa [kg]
Zespół jezdny kpl ,w tym		1	100.13	
• podstawa z kołami	2,12 x 0,88	1		30,0
• podpora		4		3,0
Rama drabinowa kpl lewa w tym:		1		10,0
• rama stała lewa -7 szczebli	2,05 x 0,77	1	100.15	
• rama ruchoma lewa -7 szczebli	2 x 0,71	1	100.17	
Podest z burtami i klapą włazową	1,8 x 0,6	1	100.16	13,80
Stężenie ukośne tylne	2,53	1	100.05	1,6
Stężenie poziome (poręcz)	1,85	4	100.06	1,2
Rama drabinowa kpl prawa w tym:		1		9,0
• rama stała prawa -7 szczebli	2,05 x 0,77	1	100.14	
• - rama ruchoma prawa -7 szczebli	2 x 0,71	1	100.18	
Stężenie ukośne przednie	2,53	1	100.09	1,6

UWAGA: Wymiary podane w tabeli są orientacyjne.
Zamieszczone zdjęcia są poglądowe.

RUSZTOWANIE MONTAŻOWE

(SPECJALNE)
PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

MAX 150 kg/m²

RA 325

Rusztowanie specjalne służy do wykonywania różnego rodzaju lekkich prac montażowo-instalacyjnych wewnątrz i na zewnątrz budynków. np. do zastosowania przy montażu szyb autobusowych.

Lekka i wytrzymała konstrukcja ze stopu aluminium.


Łatwy montaż i demontaż rusztowania.

Bezpieczna praca, wygodne przemieszczanie.


Sposób wykonania odpowiada aktualnym międzynarodowym normom.

Dopuszczalne obciążenie podestu roboczego: 150 kg/m².

Zgodność PN-EN 14122

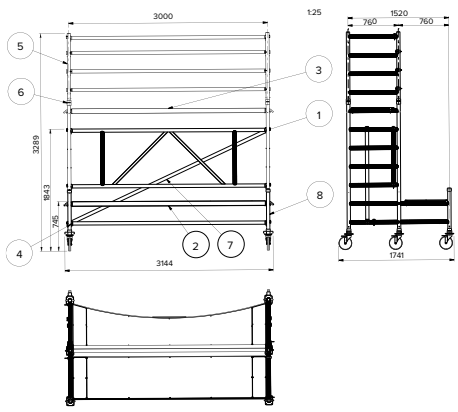


Rusztowanie wersja A

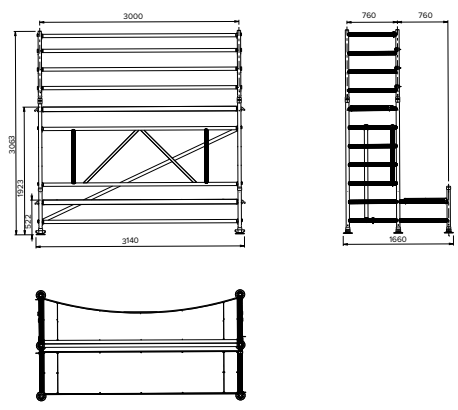

Rusztowanie wersja B



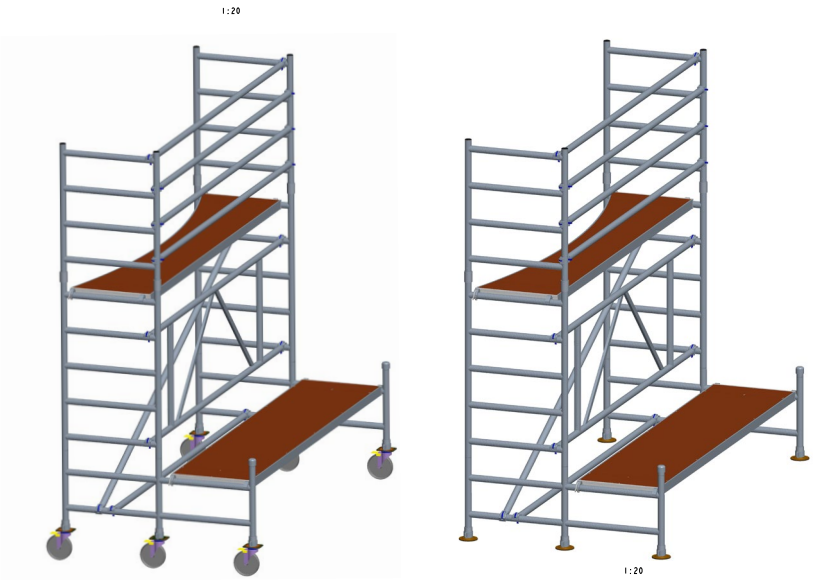

Rusztowanie wersja A **Rusztowanie wersja B**

Zestawienie części rusztowania RA 325				
Nr na rysunku	**Nazwa części**	**Nr kat.**	**Wersja A/ ilość szt.**	**Wersja B/ ilość szt.**
1	Kratownica	325.02	1	1
2	Podest wzmocniony	325.04	1	1
3	Podest łukowy	325.05	1	1
4	Poręcz rusztowania	320.02	5	5
5	Rama poręczowa	325.03	2	2
6	Rama drabinowa	325.01	2	2
7	Stężenie ukośne	320.03	1	1
8	Zespół jezdny	310.01	6	-
8	Stopa regulowana	310.11	-	6

Dane techniczno-eksploatacyjne			
Wersja rusztowania	**j.m.**	**325 A**	**325 B**
Maks. wysokość do podestu roboczego	m	2,15	1,96
Maks. wysokość konstrukcji	m	3,30	3,06
Maks. wysokość robocza	m	4,07	3,83
Wymiary podestu roboczego	m	3 x 0,65	
Dopuszczalne obciążenie podestu roboczego		1,5 kN/m² (150kg/m²)	
Masa rusztowania	kg	123	107

UWAGA: Wymiary podane w tabeli są orientacyjne. Zamieszczone zdjęcia są poglądowe.

ISO 9001
PN - EN 1004

RUSZTOWANIE PRZEJEZDNE

RA 330R-R

Rusztowanie służy do wykonywania wszelkich prac budowlano-montażowo –instalacyjnych wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Innowacyjne zabezpieczenia boczne wyposażone w półautomatyczny system mocowań pozwalają na szybki montaż i demontaż rusztowania przez jedną osobę bez użycia narzędzi.

Wysoka jakość i wytrzymałość materiałów, a także 4- punktowy system mocowań zapewnia maksymalną stabilność konstrukcji na każdej wysokości.

Rusztowanie posiada bezpieczny, antypoślizgowy podest roboczy o wymiarach 0,6m x 1,5m, mocowany na haki z otwieranym włazem.

Maksymalna wysokość robocza rusztowania to 5,3m.

Możliwość ustawienia rusztowania na różnych poziomach, a także na schodach.


Podest roboczy wyposażony jest w burty, które spełniają dwie funkcje: uniemożliwiają upadek narzędzi pozostawionych na podeście, ograniczają w sposób bezpieczny obszar roboczy.






MAX 200kg/m²

RA 330 R-R
Wariant podstawowy.



RA 330 R-R
wariant instalacji na schodach



Nazwa modułu		Moduł I R-R	Moduł II R-R	Moduł III R-R
Nazwa części:	Nr. Kat	Liczba elementów wchodząca w skład danego modułu		
Rama drabinowa jezdna - 8 szczebli 2,37 x 1,34 [mxm]	**410.11**	1	-	-
Rama drabinowa nośna - 8 szczebli 2,37 x 1,34 [mxm]	**410.12**	1	-	-
Rama drabinowa – 4 szczeble 1,22 x 0,80 [mxm]	**410.15**	-	1	-
Rama poręczowa – 4 szczeble 1,05 x 0,80 [mxm]	**410.13**	-	1	-
Rama poręczowa – 8 szczebli 2,24 x 0,80 [mxm]	**410.14**	-	-	1
Podest kpl. 0,6 x 1,5 [mxm]	**410.16**	1	1	-
Poręcz rusztowania 1,5 [m]	**410.07**	2	-	-
Stężenie ukośne 1,72 [m]	**410.18**	2	-	-
Zabezpieczenie boczne 1,5 x 0,69 [mxm]	**410.17**	2	2	-
Przetyczka - w zestawie podestu	**-**	-	4	2
Waga danego modułu	**kg**	41,5	28,3	4,9
Wyposażenie uzupełniające i dodatkowe	**Nr kat.**			
Podpora schodowa	**410.10**	Zgodnie z instrukcją obsługi pkt.6		
Zespół kotwiący 1,27 [m]	**220.09**	Zgodnie z instr. obsł. punkt 5.2.2		
Obciążnik balastowy 10kg	**100.11**	Zgodnie z instr. obsł. punkt 5.2.1		

Parametry rusztowania		Wersja 410 R-R (I moduł)	Wersja 411 R-R (I+II moduł)	Wersja 412 R-R (I+II+III moduł)
Wysokość maksymalna konstrukcji rusztowania	**H** [m]	2,36	3,48	4,50
Wysokość maksymalna do najwyższego podestu	**H1** [m]	1,05	2,20	3,30
Wysokość robocza maksymalna	[m]	3,05	4,20	5,30
Wymiary podestu - powierzchnia robocza	[m x m]	0,6 x 1,5		
Wymiar ram drabinowych	**S1** [m]	0,7		
Rozstaw ram drabinowych	**S2** [m]	1,5		
Szerokość ze stabilizatorami	**D1** [m]	1,31	1,31	1,31
Długość	**D2** [m]	1,79	1,79	1,79
Waga	[kg]	41,5	69,8	74,7

UWAGA: Wymiary podane w tabeli są orientacyjne. Zamieszczone zdjęcia są poglądowe.

RUSZTOWANIE PRZEJEZDNE

RA 600R-R

Innowacyjne zabezpieczenia boczne wyposażone w półautomatyczny system mocowań pozwalają na szybki montaż i demontaż rusztowania przez jedną osobę bez użycia narzędzi.

Zabezpieczenie boczne zastępuje wiele elementów rusztowania tzn. poręcze, stężenia ukośne i poziome. Jednocześnie zabezpiecza przed upadkiem podczas montażu podestu, gdyż jest instalowane w kolejności jako pierwsze.
Wysoka jakość i wytrzymałość materiałów, a także 4- punktowy system mocowań zapewnia maksymalną stabilność konstrukcji na każdej wysokości.


Rusztowanie RA 600 R-R jest znakomite do transportu i przechowywania, ze względu na niewielkie rozmiary. Zastosowanie zabezpieczeń bocznych zmniejsza ilość elementów składowych rusztowania. Są one zabezpieczone przed niepożądanym rozłożeniem podwójnymi paskami z rzepem.

Maksymalne obciążenie robocze – 150kg/m2 (ok. 1,5kN/m2)

Dodatkowy stopień wejściowy.
Odpowiada normie PN-EN 1004-1:2021





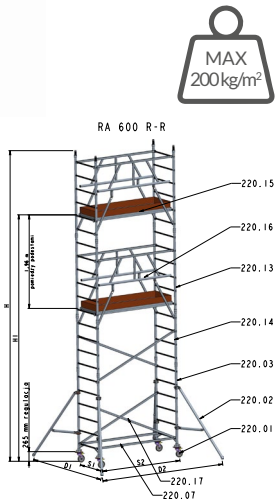


Nazwa modułu		221 R-R	222 R-R	223 R-R
Wysokość maksymalna konstrukcji rusztowania	**H** [m]	3,71	5,39	6,51
Wysokość maksymalna do najwyższego podestu	**H1** [m]	1,85	4,09	5,21
Wysokość robocza maksymalna	[m]	3,85	6,09	7,21
Wymiary podestu - powierzchnia robocza	[m x m]	0,6 x 1,9		
Wymiary ram drabinowych	**S1** [m]	0,75		
Rozstaw ram drabinowych	**S2** [m]	1,9		
Szerokość x długość z podporami	**D1xD2** [m]	2,6 x 3,0		
Waga	[kg]	77,5	111,95	122,80


Nazwa części		Nr. kat	Liczba (szt.)		
Koło jezdne kompletne fi 150 twarde		**220.01**	4	4	4
Podpora rusztowania	1,75 x 0,1 [m]	**220.02**	4	4	4
Rama nośna jezdna	1,78 x 0,83 [m]	**220.12**	2	2	2
Rama nośna	1,78 x 0,83 [m]	**220.13**	2	4	4
Rama krótka	1,22 x 0,83 [m]	**220.14**	-	-	2
Podest kpl.	0,6 x 1,90 [m]	**220.15**	1	2	2
Poręcz rusztowania	1,9 [m]	**220.07**	2	2	2
Stężenie ukośne	2,07 [m]	**220.17**	2	2	4
Zabezpieczenie boczne	1,9 x 0,69 [m]	**220.16**	2	4	4
Stopień wejściowy dodatkowy		**220.18**	1	1	1
Przetyczka		**-**	4	8	12
Wyposażenie uzupełniające / dodatkowe		**Nr kat**			
Zespół kotwiący	1,27 [m]	**220.09**	Zastosowanie zgodnie z wymaganiami pkt 5.2.2; 5.2.3 instrukcji		
Obciążnik balastowy		**100.11**	Zastosowanie zgodnie z wymaganiami pkt 5.2.1 instrukcji		
Zawias stały - złącze krzyżowe		**310.08.02**	-	2	2
Koło miękkie lub twarde (element zespołu jezdnego)		**220.01/A**			
Stopa regulowana		**220.10**	-	-	-
Rura stalowa Ø48,3x3,2 długość 3,1m			Zastosowanie zgodnie z wymaganiami pkt 5.2.2 instrukcji		


RUSZTOWANIE PRZEJEZDNE

RA 1120R-R

Rusztowanie służy do wykonywania wszelkich prac budowlano-montażowo-instalacyjnych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Nowa konstrukcja rusztowania wg wymagań normy PN-EN 1004-1:2021 znacznie zwiększa użytkownikowi komfort i bezpieczeństwo pracy. Innowacyjne zabezpieczenia boczne wyposażone w półautomatyczny system mocowań pozwalają na szybki montaż i demontaż rusztowania przez jedną osobę bez użycia narzędzi. Zabezpieczenie boczne zastępuje wiele elementów rusztowania tzn. poręcze, stężenia ukośne i poziome. Jednocześnie zabezpiecza przed upadkiem podczas montażu podestu, gdyż jest instalowane w kolejności jako pierwsze.
Wysoka jakość i wytrzymałość materiałów, a także 4- punktowy system mocowań zapewnia maksymalną stabilność konstrukcji na każdej wysokości.

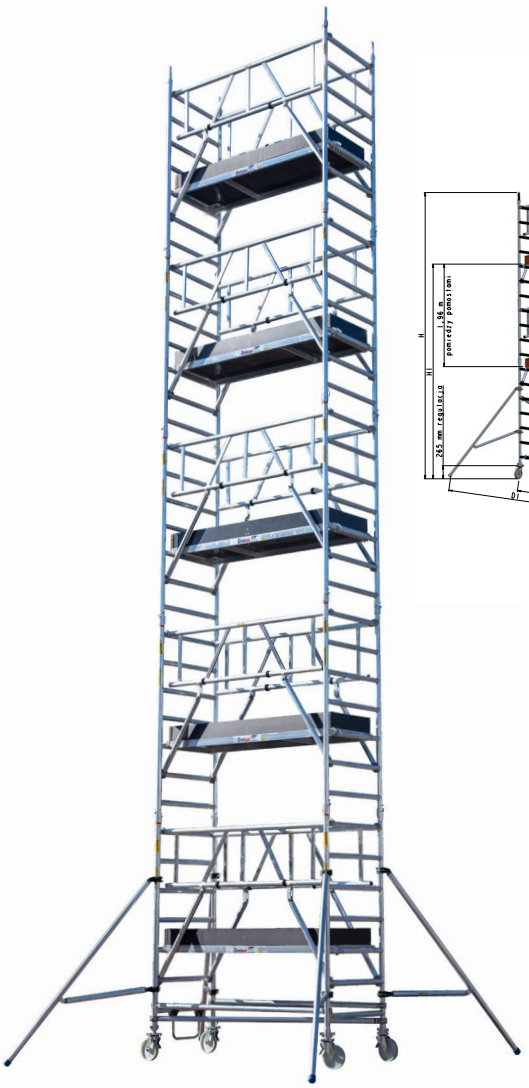



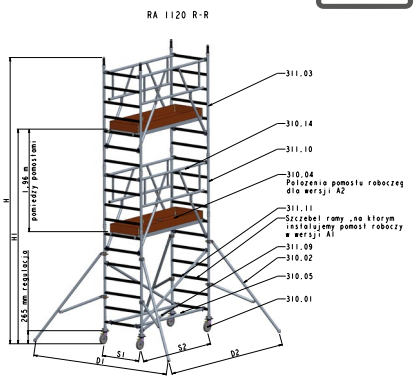




PARAMETRY RUSZTOWANIA		310 A1	310 A2	311 A1	311 A2	312 A1	312 A2	313 A1	313 A2	314 A1	314 A2
Wysokość max konstrukcji rusztowania	**H** [m]	2,3	3,5	4,3	5,4	6,3	7,4	8,3	9,39	10,2	11,3
Wysokość max do najwyższego podestu	**H1** [m]	1,03	2,15	2,98	4,11	4,95	6,07	6,9	8,03	8,85	9,99
Wysokość robocza maksymalna	[m]	3,03	4,15	4,98	6,11	6,95	8,07	8,9	10,03	10,85	11,99
Wymiar podestu-powierzchnia robocza	[m x m]	0,65 x 2,05									
Wymiar ram drabinowych	**S1** [m]	0,86									
Rozstaw ram drabinowych	**S2** [m]	2,05									
Szerokość x długość z podporami	**D1xD2** [m]	3,2 x 3,44									
Waga	[kg]	73,7	83	133	146	180	209	226,8	240	273,7	306
NAZWA CZĘŚCI	**Nr kat.**	LICZBA (szt.)									
Koło jezdne twarde fi 200	310.01	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Podpora rusztowania - 2,14x0,1 [m]	310.02	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4
Rama nośna (7 szczebli) - 2,11x0,91 [m]	311.03	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Podest z burtami - 0,65x2,05 [m]	310.04	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
Zabezpieczenie boczne - 2,5x0,7 [m]	310.14	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Stężenie poziome (Poręcz rusztowania) -2,11[m]	310.05	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Stężenie pionowe - 2,34 [m]	311.11	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
Rama drabinowa krótka - 1,27x0,91 [m]	311.10	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
Stężenie skośne poziome - 2,26 [m]	311.09	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Stopień wejściowy dodatkowy	310.12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Przetyczka	-	4	4	8	8	12	12	16	16	20	20
WYPOSAŻENIE UZUPEŁNIAJĄCE/ DODATKOWE	**Nr kat.**	LICZBA (szt.)									
Zespół kotwiący 1,77 [m]	310.08					2	2	4	4	4	4
Obciążnik balastowy 10 kg	100.11	Zastosowanie zgodnie z wymaganiami pkt 5.2.2 instrukcji									
Zawias stały -złącze krzyżowe	310.08.02					2	2	2	2	2	2
Koło miękkie lub twarde (element zespołu jezdnego)	310.01/A										
Stopa regulowana	310.11										
Rura stalowa Ø48,3x3,2 długość 3,5m		Zastosowanie zgodnie z wymaganiami pkt 5.2.2 instrukcji									


RUSZTOWANIE PRZEJEZDNE

RA 1120 SR-R

Rusztowanie służy do wykonywania wszelkich prac budowlano-montażowo-instalacyjnych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Nowa konstrukcja rusztowania wg wymagań normy PN-EN 1004-1:2021 znacznie zwiększa użytkownikowi komfort i bezpieczeństwo pracy. Innowacyjne zabezpieczenia boczne wyposażone w półautomatyczny system mocowań pozwalają na szybki montaż i demontaż rusztowania przez jedną osobę bez użycia narzędzi. Zabezpieczenie boczne zastępuje wiele elementów rusztowania tzn. poręcze, stężenia ukośne i poziome. Jednocześnie zabezpiecza przed upadkiem podczas montażu podestu, gdyż jest instalowane w kolejności jako pierwsze.

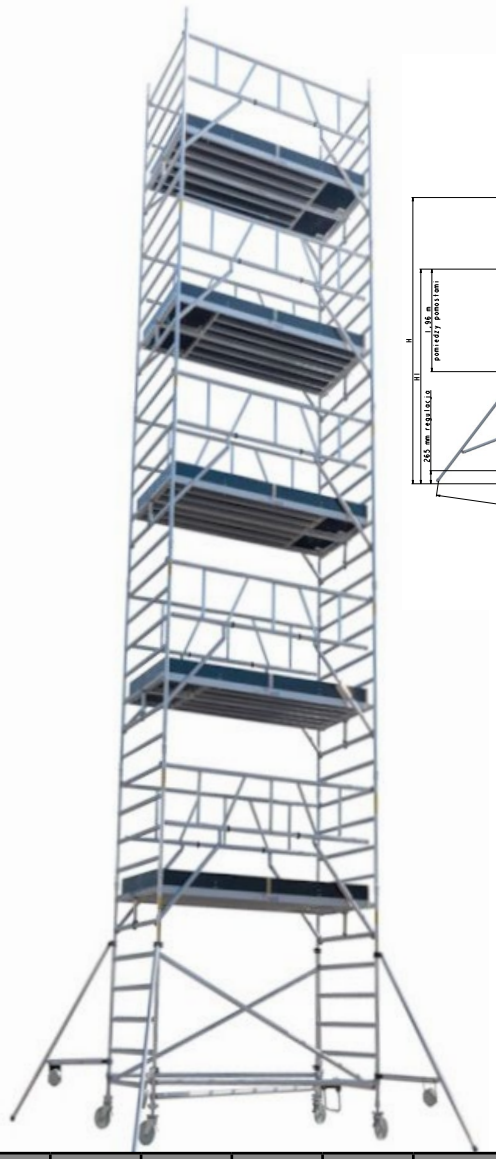

MAX 200kg/m²

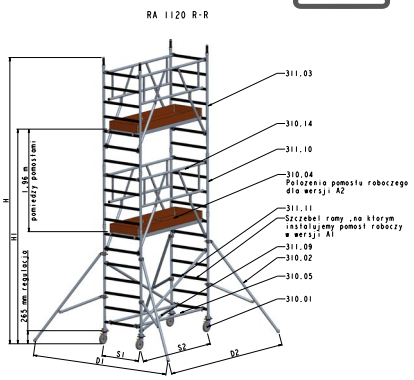




PARAMETRY RUSZTOWANIA		350 A1	350 A2	351 A1	351 A2	352 A1	352 A2	353 A1	353 A2	354 A1	354 A2
Wysokość max konstrukcji rusztowania	**H** [m]	2,3	3,5	4,35	5,45	6,3	7,42	8,23	9,34	10,22	11,35
Wysokość max do najwyższego podestu	**H1** [m]	1,03	2,15	2,99	4,11	4,95	6,06	6,9	8,02	8,87	9,99
Wysokość robocza maksymalna	[m]	3,03	4,15	4,99	6,11	6,95	8,06	8,9	10,02	10,87	11,99
Wymiar podestu-powierzchnia robocza	[m x m]	1,35 x 2,05									
Wymiar ram drabinowych	**S1** [m]	1,5									
Rozstaw ram drabinowych	**S2** [m]	2,05									
Szerokość x długość z podporami	**D1xD2** [m]	3,86 x 3,44									
Waga	[kg]	110	122	182,3	196,4	258,4	273,2	332,1	343,8	405,8	416,7
NAZWA CZĘŚCI	**Nr kat.**	**LICZBA (szt.)**									
Koło jezdne twarde fi 200	310.01	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Podpora rusztowania 2,14x0,1 [m]	310.02	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4
Rama nośna 2,11x1,55 [m]	350.08	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Rama krótka 1,27x1,55 [m]	350.09	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
Podest kpl. 2,05x0,65 [m]	310.04	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Poręcz rusztowania 2,05 [m]	310.05	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Stężenie skośne pionowe 2,34 [m]	311.11	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
Zabezpieczenie boczne 2,1x0,7 [m]	310.14	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Stężenie skośne poziome 2,55 [m]	350.10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Rygiel	350.06	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Stopień wejściowy dodatkowy	310.12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Przetyczka	-	4	4	8	8	12	12	16	16	20	20
WYPOSAŻENIE UZUPEŁNIAJĄCE/ DODATKOWE	**Nr kat.**	**LICZBA (szt.)**									
Zespół kotwiący 1,77 [m]	310.08					2	2	4	4	4	4
Obciążnik balastowy 10 kg	100.11	Zastosowanie zgodnie z wymaganiami pkt 5.2.2 instrukcji									
Zawias stały -złącze krzyżowe	310.08.02					2	2	2	2	2	2
Koło miękkie lub twarde (element zespołu jezdnego)	310.01/A										
Stopa regulowana	310.11										
Rura stalowa Ø48,3x3,2 długość 3,5m		Zastosowanie zgodnie z wymaganiami pkt 5.2.2 instrukcji									


RUSZTOWANIE PRZEJEZDNE

RA 1130 R-R

Rusztowanie służy do wykonywania wszelkich prac budowlano-montażowo-instalacyjnych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Nowa konstrukcja rusztowania wg wymagań normy PN-EN 1004-1:2021 znacznie zwiększa użytkownikowi komfort i bezpieczeństwo pracy. Innowacyjne zabezpieczenia boczne wyposażone w półautomatyczny system mocowań pozwalają na szybki montaż i demontaż rusztowania przez jedną osobę bez użycia narzędzi. Zabezpieczenie boczne zastępuje wiele elementów rusztowania tzn. poręcze, stężenia ukośne i poziome. Jednocześnie zabezpiecza przed upadkiem podczas montażu podestu, gdyż jest instalowane w kolejności jako pierwsze. Wysoka jakość i wytrzymałość materiałów, a także 4- punktowy system mocowań zapewnia maksymalną stabilność konstrukcji na każdej wysokości.

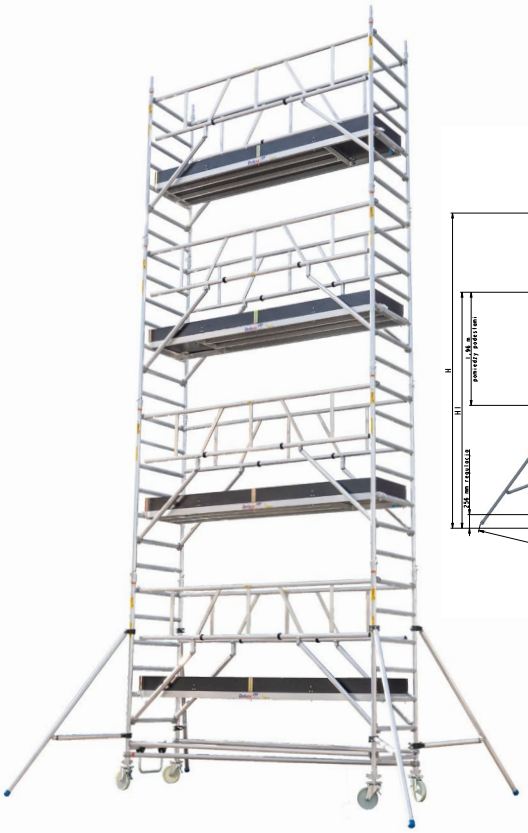

MAX 150kg/m²

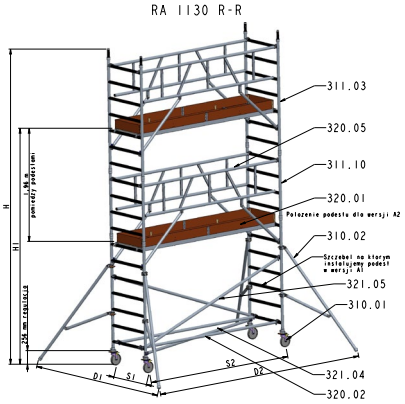






PARAMETRY RUSZTOWANIA		320 A1	320 A2	321 A1	321 A2	322 A1	322 A2	323 A1	323 A2	324 A1	324 A2
Wysokość max konstrukcji rusztowania	**H** [m]	2,3	3,5	4,3	5,4	6,3	7,4	8,3	9,4	10,2	11,3
Wysokość max do najwyższego podestu	**H1** [m]	1,03	2,15	2,98	4,11	4,95	6,07	6,9	8,03	8,85	9,99
Wysokość robocza maksymalna	[m]	3,03	4,15	4,98	6,11	6,95	8,07	8,9	10,03	10,85	11,99
Wymiar podestu-powierzchnia robocza	[m x m]	0,65 x 3,0									
Wymiar ram drabinowych	**S1** [m]	0,86									
Rozstaw ram drabinowych	**S2** [m]	3,0									
Szerokość x długość z podporami	**D1xD2** [m]	3,2 x 4,4									
Waga	[kg]	90	98,6	162	177	223	293	283	293	344	353
NAZWA CZĘŚCI	**Nr kat.**	LICZBA (szt.)									
Koło jezdne kompletne fi200 twarde	310.01	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Podpora rusztowania 2,14x0,1 [m]	310.02	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4
Rama nośna 2,11x0,91 [m]	311.03	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Podest kpl. 0,65x3,0 [m]	320.01	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
Zabezpieczenie boczne 3x0,7 [m]	320.05	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Poręcz rusztowania 3,0 [m]	320.02	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Stężenie skośne pionowe 3,2 [m]	321.05	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
Rama krótka 1,27x0,91 [m]	311.10	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
Stężenie skośne poziome 3,12 [m]	321.04	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Stopień wejściowy dodatkowy	310.12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Przetyczka	-	4	4	8	8	12	12	16	16	20	20
WYPOSAŻENIE UZUPEŁNIAJĄCE/ DODATKOWE	**Nr kat.**	LICZBA (szt.)									
Zespół kotwiący 1,77 [m]	310.08					2	2	4	4	4	4
Obciążnik balastowy 10 kg	100.11	Zastosowanie zgodnie z wymaganiami pkt 5.2.2 instrukcji									
Zawias stały -złącze krzyżowe	310.08.02					2	2	2	2	2	2
Koło miękkie lub twarde (element zespołu jezdnego)	310.01/A										
Stopa regulowana	310.11										
Rura stalowa Ø48,3x3,2 długość 4,5m		Zastosowanie zgodnie z wymaganiami pkt 5.2.2 instrukcji									


RUSZTOWANIE PRZEJEZDNE

RA 1130 SR-R

Rusztowanie służy do wykonywania wszelkich prac budowlano-montażowo-instalacyjnych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Nowa konstrukcja rusztowania wg wymagań normy PN-EN 1004-1:2021 znacznie zwiększa użytkownikowi komfort i bezpieczeństwo pracy. Innowacyjne zabezpieczenia boczne wyposażone w półautomatyczny system mocowań pozwalają na szybki montaż i demontaż rusztowania przez jedną osobę bez użycia narzędzi. Zabezpieczenie boczne zastępuje wiele elementów rusztowania tzn. poręcze, stężenia ukośne i poziome. Jednocześnie zabezpiecza przed upadkiem podczas montażu podestu, gdyż jest instalowane w kolejności jako pierwsze.

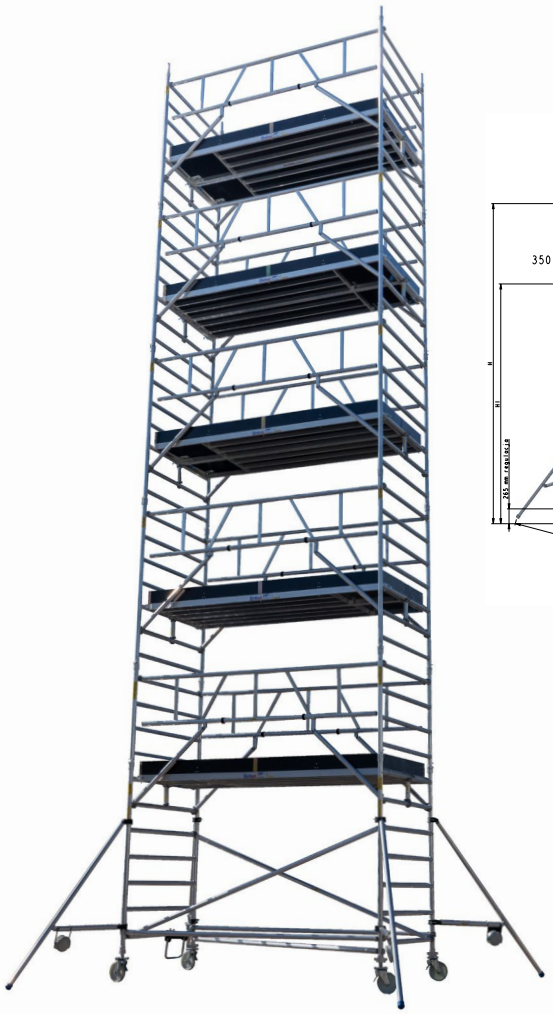



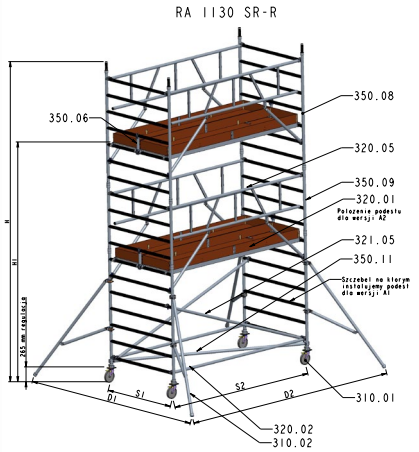



PARAMETRY RUSZTOWANIA		360 A1	360 A2	361 A1	361 A2	362 A1	362 A2	363 A1	363 A2	364 A1	364 A2
Wysokość max konstrukcji rusztowania	**H** [m]	2,3	3,5	4,35	5,45	6,3	7,42	8,23	9,34	10,22	11,35
Wysokość max do najwyższego podestu	**H1** [m]	1,03	2,15	2,99	4,11	4,95	6,06	6,9	8,02	8,87	9,99
Wysokość robocza maksymalna	[m]	3,03	4,15	4,99	6,11	6,95	8,06	8,9	10,02	10,87	11,99
Wymiar podestów na jednym poziomie -powierzchnia robocza	[m x m]	1,35 x 3,0									
Wymiar ram drabinowych	**S1** [m]	1,51									
Rozstaw ram drabinowych	**S2** [m]	3,0									
Szerokość x długość z podporami	**D1xD2** [m]	3,85 x 4,4									
Waga	[kg]	125,5	139,8	238	250,7	336,6	349,2	435	447,7	533,5	551,4
NAZWA CZĘŚCI	**Nr kat.**	**LICZBA (szt.)**									
Koło jezdne kompletne fi 200 twarde	310.01	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Podpora rusztowania 2,14x0,1 [m]	310.02	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4
Rama nośna 2,11x1,55 [m]	350.08	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Rama krótka 1,27x1,55 [m]	350.09	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
Podest kpl. 3,0x0,65 [m]	320.01	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Poręcz rusztowania 3,0 [m]	320.02	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Stężenie skośne pionowe 3,2 [m]	321.05	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
Zabezpieczenie boczne 3,0x0,7 [m]	320.05	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Stężenie skośne poziome 3,35 [m]	350.11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Rygiel	350.06	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Stopień wejściowy dodatkowy	310.12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Przetyczka	-	4	4	8	8	12	12	16	16	20	20
WYPOSAŻENIE UZUPEŁNIAJĄCE/ DODATKOWE	**Nr kat.**	**LICZBA (szt.)**									
Zespół kotwiący 1,77 [m]	310.08					2	2	4	4	4	4
Obciążnik balastowy 10 kg	100.11	Zastosowanie zgodnie z wymaganiami pkt 5.2.2 instrukcji									
Zawias stały -złącze krzyżowe	310.08.02					2	2	2	2	2	2
Koło miękkie lub twarde (element zespołu jezdnego)	310.01/A										
Stopa regulowana	310.11										
Rura stalowa Ø48,3x3,2 długość 4,5m		Zastosowanie zgodnie z wymaganiami pkt 5.2.2 instrukcji									

PN-EN ISO 14122-3

SCHODY MAGAZYNOWE JEZDNE

produkt na zamówienie

TP 16000

MAX 150kg/m²





Stopnie o gęsto ryflowanej powierzchni o głębokości 20 cm pozwalają na wygodne wejście na platformę roboczą o wymiarach 80 x 80 cm lub 100 x 100 cm, w zależności od szerokości stopnia.

Pozycja robocza pracownika na platformie zabezpieczona od tyłu łańcuszkiem zapinanym w razie potrzeby.

Cała konstrukcja wykonana z profili ze stopu aluminium o podwyższonej wytrzymałości, łączonych ze sobą ocynkowanymi elementami stalowymi.

Po obu stronach schodów zamocowane są poręcze w sposób rozłączny.

Belki policzkowe podparte są na samonastawnych kołach skrętnych z hamulcem o średnicy 125 mm.

Podpora opiera się na belce stabilizatora z zamontowanymi kołami samonastawnymi z hamulcem o średnicy 160 mm.

Dostarczane do Klienta w postaci częściowo zdemontowanych podzespołów np. bieg schodów, zdemontowane poręcze, elementy złączne do montażu na miejscu.


Możliwość wykonania pomostu do 3 m ze stopniowaniem co 20 cm.

Odległość między stopniami: przy kącie nachylenia 45° - 210 mm, przy kącie nachylenia 60° - 240 mm.





Schody - wysokość pomostu do 3 m
(przy kącie nachylenia 60⁰)

Schody - wysokość pomostu do 4 m
(przy kącie nachylenia 45⁰)

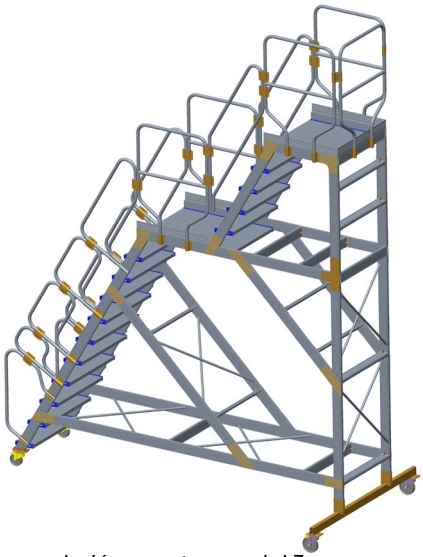

Schody - wysokość pomostu powyżej 3 m
(przy kącie nachylenia 60⁰)

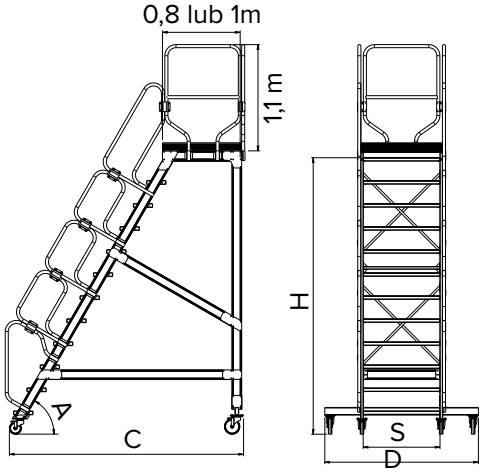

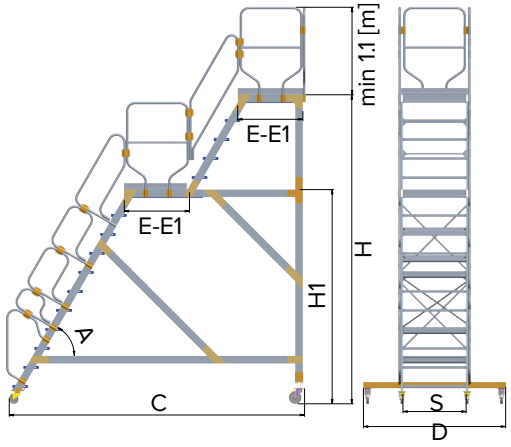

Zamieszczone zdjęcia są poglądowe.

Schody magazynowe jezdne TP 16000, kąt nachylenia 60 stopni, wysokość do pomostu do 3m

Typ		**16144**	**16145**	**16146**	**16147**	**16148**	**16149**	**16150**	**16151**
Szerokość stopni	**S** [m]	0,80							
Wymiar platformy	**ExS**[mxm]	0,80 x 0,80							
Typ		**16174**	**16175**	**16176**	**16177**	**16178**	**16179**	**16180**	**16181**
Szerokość stopni	**S** [m]	1,00							
Wymiary platformy	**E1 x S** [mxm]	1,00 x 1,00							
Kąt nachylenia	**A** [°]	60							
Ilość stopni		4	5	6	7	8	9	10	11
Wysokość do pomostu	**H** [m]	1,2	1,44	1,68	1,92	2,16	2,4	2,64	2,88
Szerokość	**D** [m]	1,2			1,4				1,6
Rozstaw dla **E x S** (0,80 x 0,80m)	**C** [m]	1,47	1,61	1,75	1,89	2,03	2,17	2,31	2,45
Rozstaw dla **E1 x S** (1,00 x1,00m)	**C** [m]	1,67	1,81	1,95	2,09	2,23	2,37	2,51	2,65

TP 16000, kąt nachylenia 60 stopni, wysokość do pomostu powyżej 3m

Typ		**16152 P**	**16153 P**	**16154 P**	**16155 P**	**16156 P**	**16157 P**	**16158 P**	**16159 P**	**16160 P**	**16161 P**	**16162 P**
Szerokość stopni	**S** [m]	0,80										
Wymiar platformy górnej	**ExS**[mxm]	0,80 x 0,80										
Wymiar platformy pośredniej	**E x S** [mxm]	0,80 x 0,80										
Typ		**16182 P**	**16183 P**	**16184 P**	**16185 P**	**16186 P**	**16187 P**	**16188 P**	**16189 P**	**16190 P**	**16191 P**	**16192 P**
Szerokość stopni	**S** [m]	1,00										
Wymiar platformy górnej	**E1 x S** [mxm]	1,00 x 1,00										
Wymiar platformy pośredniej	**E1 x S** [mxm]	1,00 x 1,00										
Kąt nachylenia	**A** [°]	60										
Ilość stopni		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Wysokość do pomostu górnego	**H** [m]	3,12	3,36	3,6	3,84	4,08	4,32	4,56	4,80	5,04	5,28	5,52
Wysokość do pomostu pośred-niego	**H1** [m]	2,64										
Szerokość	**D** [m]	1,6		1,8					2,2			
Rozstaw dla **E x S** (0,80 x 0,80m)	**C** [m]	3,32	3,46	3,60	3,74	3,88	4,02	4,16	4,30	4,44	4,58	4,72
Rozstaw dla **E1 x S** (1,04 x 1,00m)	**C** [m]	3,72	3,86	4,00	4,14	4,28	4,42	4,56	4,70	4,84	4,98	5,12

Schody magazynowe jezdne TP 16000, kąt nachylenia 45 stopni, wysokość do pomostu do 4m

Typ		**16044**	**16045**	**16046**	**16047**	**16048**	**16049**	**16050**	**16051**	**16052**	**16053**	**16054**	**16055**	**16056**	**16057**	**16058**
Szerokość stopni	**S** [m]	0,80														
Wymiar platformy	**E** [mxm]	0,84 x 0,80														
Typ		**16074**	**16075**	**16076**	**16077**	**16078**	**16079**	**16080**	**16081**	**16082**	**16083**	**16084**	**16085**	**16086**	**16087**	**16088**
Szerokość stopni	**S** [m]	1,00														
Wymiar platformy	**E1** [mxm]	1,04 x 1,00														
Kąt nachylenia	**A** [°]	45														
Ilość stopni		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wysokość do pomostu	**H** [m]	1,04	1,25	1,46	1,88	1,92	2,09	2,30	2,51	2,72	2,93	3,14	3,35	3,56	3,77	3,98
Szerokość	**D** [m]	1,2				1,4				1,6				1,8		
Rozstaw dla **E x S** (0,84 x 0,80m)	**C** [m]	1,723	1,933	2,143	2,353	2,563	2,773	2,983	3,193	3,403	3,613	3,823	4,033	4,243	4,453	4,663
Rozstaw dla **E1 x S** (1,04 x 1,00m)	**C** [m]	1,923	2,133	2,343	2,553	2,763	2,973	3,183	3,393	3,603	3,813	4,233	4,27	4,443	4,653	4,863

UWAGA: Wymiary podane w tabeli są orientacyjne.

PN-EN ISO 14122-3

SCHODY POMOSTOWE

produkt na zamówienie

TP 17000

Bezpieczna i stabilna konstrukcja.

Stopnie o gł. 20 cm
i gęsto ryflowanej powierzchni,
wygodne poręcze.


Mała masa schodów ze względu na konstrukcję z metali lekkich, połączonych ze sobą elementami stalowymi.

Prosta obsługa schodów, wygodne przemieszczanie dzięki zastosowaniu kół jezdnych wyposażonych w nożne hamulce krętlika i obrotu koła.

Możliwość wykonania pomostu do 3 m ze stopniowaniem co 20 cm.

W schodach od 3 do 5 stopni dla pomostu pow. 1,6m długości konieczność zastosowania belki stabilizującej.

Odległość między stopniami:
- przy kącie nachylenia 45° - 210 mm,
- przy kącie nachylenia 60° - 240 mm.

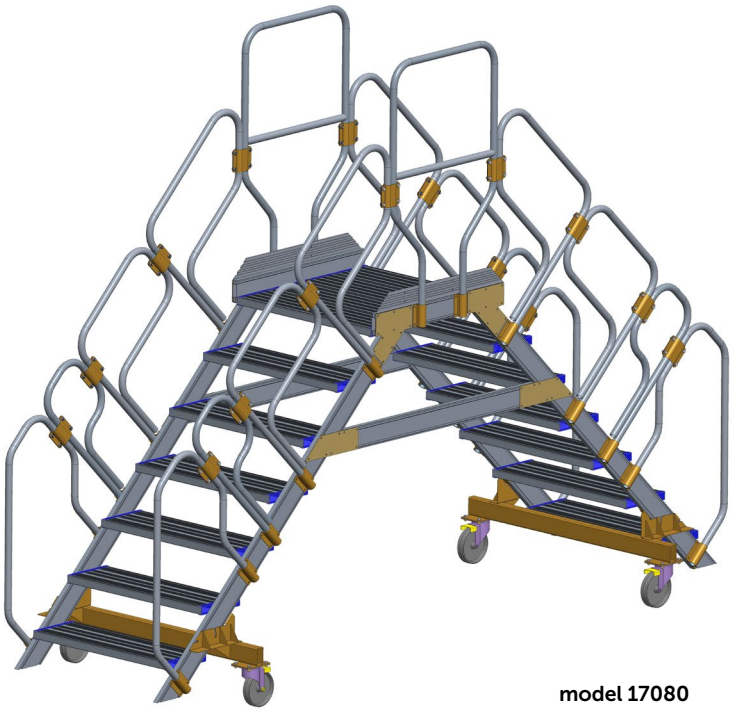

model 17080


Typ		17044	17046	17048	17050	17052	17054	17056	17058	17060
Szerokość stopni	**S** [m]	0,80								
Wymiary platformy	**E x S** [m x m]	0,80x0,80								
Kąt nachylenia	**A** [o]	45								
Ilość stopni		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wysokość do pomostu	**H** [m]	0,87	1,08	1,29	1,50	1,71	1,92	2,13	2,34	2,55
Długość pomostu	**E** [m]	0,80								
Szerokość	**D** [m]	1,20					1,60			
Rozstaw dla 0,8 x 0,8 m	**C** [m]	2,31	2,74	3,16	3,58	4,00	4,42	4,84	5,26	5,68
Prześwit	**P** [m]		0,40	0,83	1,04	0,83	1,04	1,25	1,46	1,67

Typ		17074	17076	17078	17080	17082	17084	17086	17088	17090
Szerokość stopni	**S** [m]	1,00								
Wymiary platformy	**E1 x S** [m x m]	1,00x1,00								
Kąt nachylenia	**A** [o]	45								
Ilość stopni		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wysokość do pomostu	**H** [m]	0,87	1,08	1,29	1,50	1,71	1,92	2,13	2,34	2,55
Długość pomostu	**E1** [m]	1,00								
Szerokość	**D** [m]	1,20					1,60			
Rozstaw dla 1 x 1 m	**C** [m]	2,51	2,94	3,36	3,78	4,20	4,62	5,04	5,46	5,88
Prześwit	**P** [m]		0,40	0,83	1,04	0,83	1,04	1,25	1,46	1,67


Typ		17144	17146	17148	17150	17152	17154	17156	17158	17160
Szerokość stopni	**S** [m]	0,80								
Wymiary platformy	**E x S** [m x m]	0,80x0,80								
Kąt nachylenia	**A** [o]	60								
Ilość stopni		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wysokość do pomostu	**H** [m]	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92	2,16	2,40	2,64	2,88
Długość pomostu	**E** [m]	0,80								
Szerokość	**D** [m]	1,20					1,60			
Rozstaw dla 0,8 x 0,8 m	**C** [m]	2,08	2,38	2,61	2,55	2,82	3,10	3,38	3,65	3,93
Prześwit	**P** [m]		0,60	0,84	0,75	0,89	1,30	1,54	1,78	2,04

Typ		17174	17176	17178	17180	17182	17184	17186	17188	17190
Szerokość stopni	**S** [m]	1,00								
Wymiary platformy	**E1 x S** [m x m]	1,00x1,00								
Kąt nachylenia	**A** [o]	60								
Ilość stopni		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wysokość do pomostu	**H** [m]	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92	2,16	2,40	2,64	2,88
Długość pomostu	**E1** [m]	1,00								
Szerokość	**D** [m]	1,20					1,60			
Rozstaw dla 1 x 1 m	**C** [m]	2,08	2,38	2,61	2,55	2,82	3,10	3,38	3,65	3,93
Prześwit	**P** [m]		0,60	0,84	0,75	0,89	1,30	1,54	1,78	2,04

UWAGA: Wymiary podane w tabeli są orientacyjne.
Zamieszczone zdjęcia są poglądowe.



model 17074

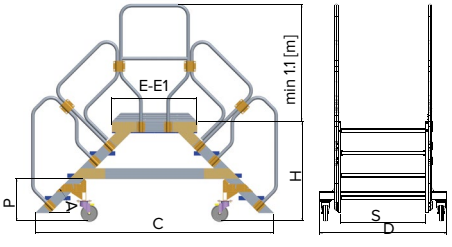

PN-EN ISO 14122-3

SCHODY PRZYSTAWNE

MAX 150 kg

produkt na zamówienie


TP 18000

Bezpieczna i stabilna konstrukcja - obszerny pomost, stopnie o głębokości 20 cm i gęsto ryflowanej powierzchni, wygodne poręcze.

Mała masa schodów ze względu na konstrukcję z metali lekkich połączonych ze sobą elementami metalowymi.


Schody stacjonarne mocowane do elementów konstrukcyjnych, z pomostem lub bez pomostu.


Odległość między stopniami:
- przy kącie nachylenia 45° - 210 mm,
- przy kącie nachylenia 60° - 240 mm.

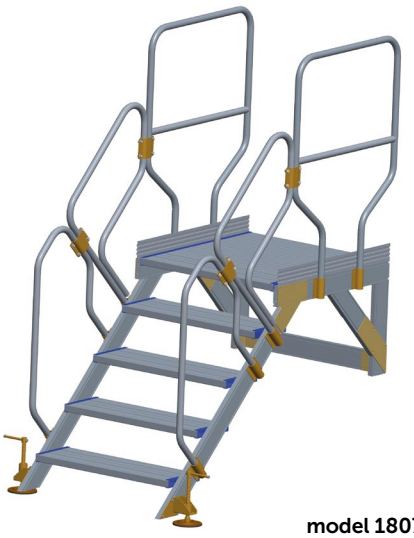

1:10

model 18074

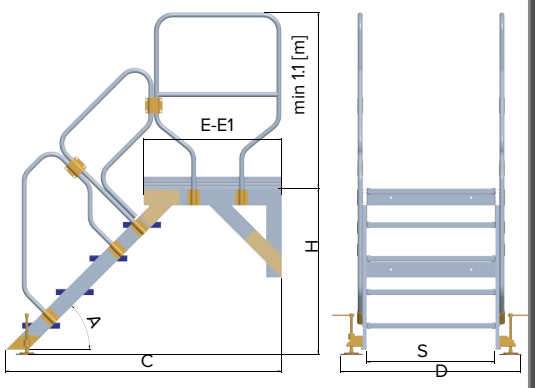

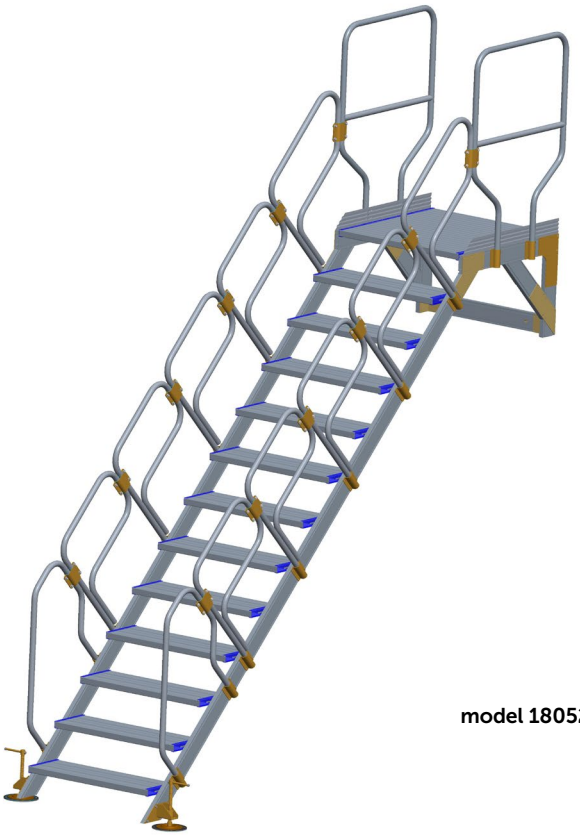

model 18052

Typ		18044	18046	18048	18050	18052	18054
Szerokość stopni	**S** [m]	0,8					
Wymiary platformy	**E x S** [mxm]	0,82 x 0,8					
Długość platformy	**E** [m]	0,82					
Szerokość	**D** [m]	1,17					
Kąt nachylenia	**A** [°]	45					
Ilość stopni		4	6	8	10	12	14
Wysokość do pomostu	**H** [m]	1,04	1,46	1,88	2,30	2,72	3,14
Rozstaw dla E (0,82x0,80m)	**C** [m]	1,72	2,15	2,56	2,98	3,40	3,80

Typ		18074	18076	18078	18080	18082	18084
Szerokość stopni	**S** [m]	1					
Wymiary platformy	**E1 x S** [m x m]	1,02x1,00					
Długość platformy	**E1** [m]	1,02					
Szerokość	**D** [m]	1,37					
Kąt nachylenia	**A** [°]	45					
Ilość stopni		4	6	8	10	12	14
Wysokość do pomostu	**H** [m]	1,04	1,46	1,88	2,30	2,72	3,14
Rozstaw dla E1 (1,02x1,00 m)	**C** [m]	1,92	2,34	2,76	3,19	3,60	4,02

Typ		18144	18146	18148	18150	18151
Szerokość stopni	**S** [m]	0,8				
Wymiary platformy	**ExS** [m x m]	0,82x0,80				
Długość platformy	**E** [m]	0,82				
Szerokość	**D** [m]	1,17				
Kąt nachylenia	**A** [°]	60				
Ilość stopni		4	6	8	10	11
Wysokość do pomostu	**H** [m]	1,20	1,68	2,16	2,64	2,88
Rozstaw dla E 0,82x0,8m	**C** [m]	1,43	1,71	1,99	2,27	2,40

Typ		18174	18176	18178	18180	18181
Szerokość stopni	**S** [m]	1				
Wymiary platformy	**E1xS** [m x m]	1,02x1,00				
Długość platformy	E1 [m]	1,02				
Szerokość	**D** [m]	1,3				
Kąt nachylenia	**A** [°]	60				
Ilość stopni		4	6	8	10	11
Wysokość do pomostu	**H** [m]	1,20	1,68	2,16	2,64	2,88
Rozstaw dla E1 (1,02x1m)	**C** [m]	1,60	1,91	2,19	2,46	2,60

UWAGA: Wymiary podane w tabeli są orientacyjne. Zamieszczone zdjęcia są poglądowe.


KONSTRUKCJE SPECJALNE

Firma Drabex w odpowiedzi na coraz liczniejsze zapytania dotyczące indywidualnych rozwiązań konstrukcyjnych ze strony Klientów oferuje wykonanie specjalnych pomostów, platform, rusztowań, schodów, drabin itp.

W oparciu o dokumentację własną, uwzględniając warunki techniczne eksploatacji lub wykorzystując dokumentację techniczną Klienta, staramy się wykonać konstrukcje spełniające specyficzne wymagania. Zapewniamy, że projektowane konstrukcje specjalne są zgodne z obowiązującymi normami bezpieczeństwa.

Szukasz pomostu, platformy, rusztowania lub schodów i nie znalazłeś ich w naszej standardowej ofercie? Skontaktuj się ze specjalistą!

Zadzwoń tel. 52 581 77 77 lub napisz drabex@drabex.com

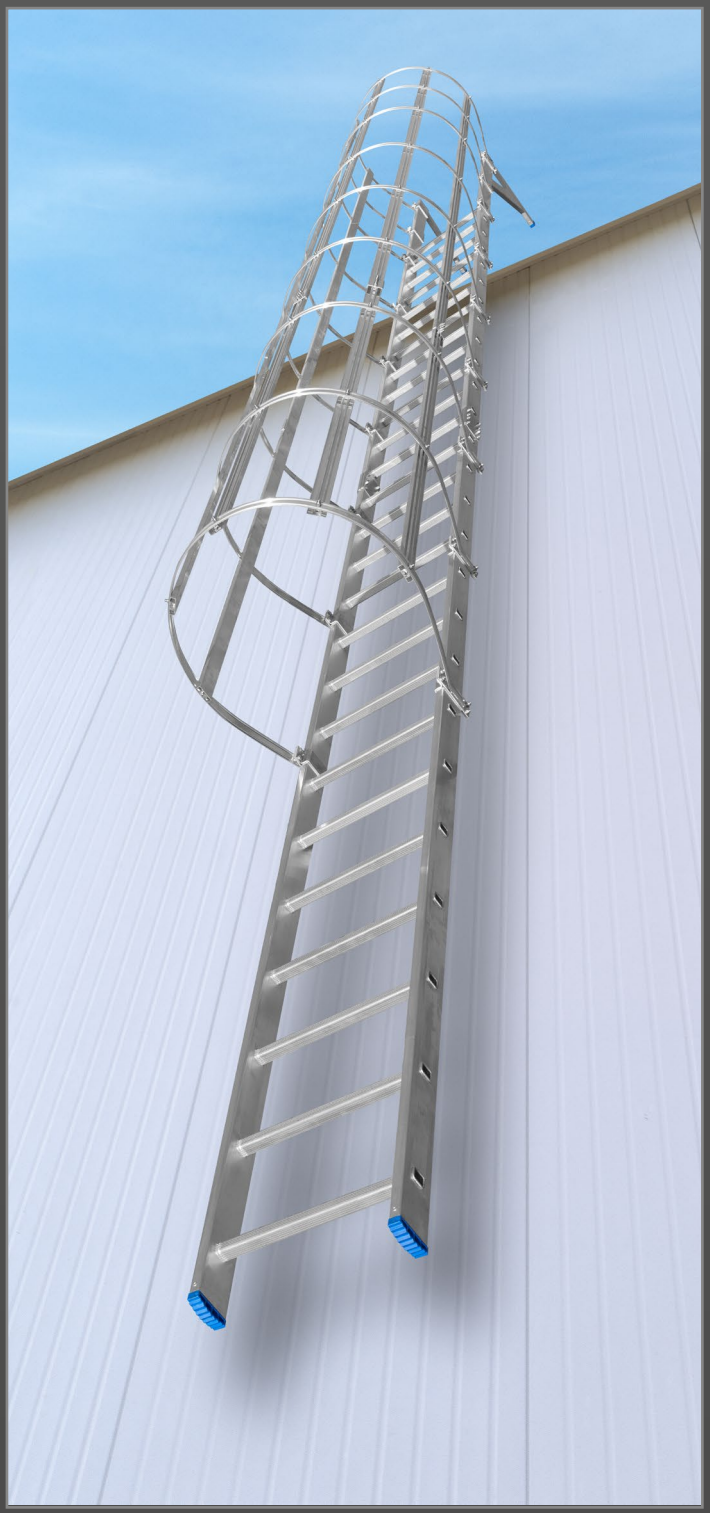



 Drabina wejściowa zewnętrzna

KONSTRUKCJE SPECJALNE











Specjalistyczne zestawy rusztowań jezdnych z platformami roboczymi

KONSTRUKCJE SPECJALNE
PLATFORMY SERWISOWE - OBSŁUGA MASZYN I URZĄDZEŃ

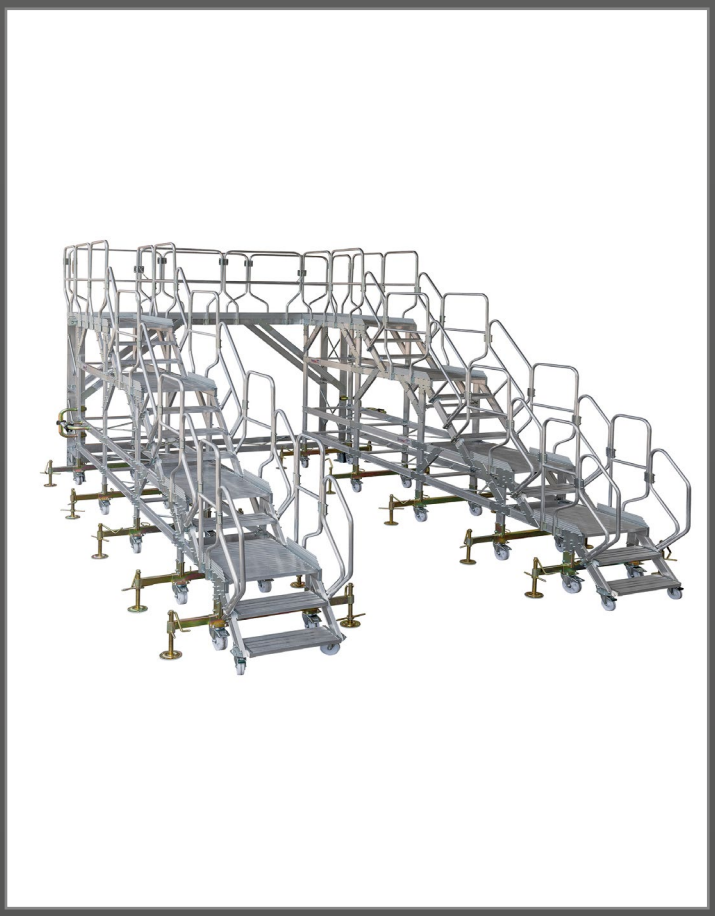

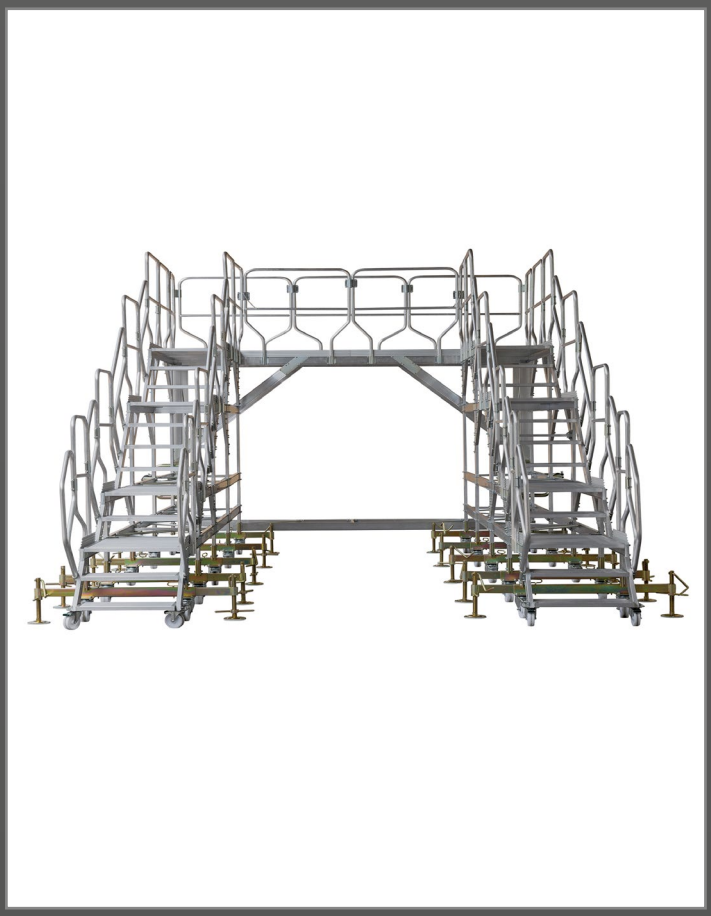





KONSTRUKCJE SPECJALNE



Schody jezdne do produkcji wagonów



Schody z platformą przejściową



Schody specjalne jezdne z wydłużonym podestem

KONSTRUKCJE SPECJALNE



Platforma montażowa



Platforma montażowa



Schody do obsługi pojazdów szynowych



Schody do obsługi silnika śmigłowców




konstrukcja złożona ze schodów magazynowych oraz rusztowań



schody z opuszczanymi barierkami



schody lewe i prawe do serwisu pojazdów szynowych, powietrznych, autobusów

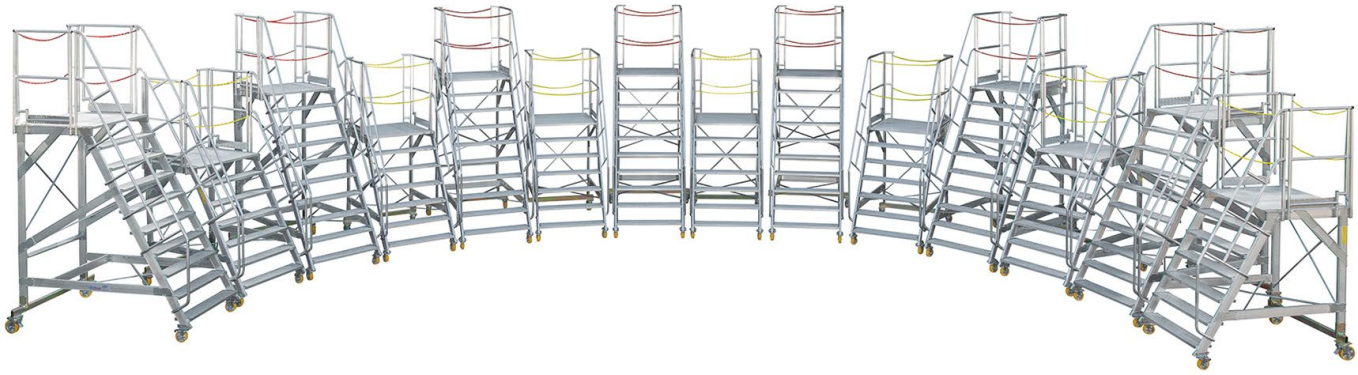

zespół schodów jezdnych dla portów lotniczych



schody lewe i prawe do serwisu pojazdów szynowych, powietrznych, autobusów



schody specjalne



schody z opuszczanymi barierkami


AKCESORIA DO DRABIN



Półka pomocnicza aluminiowa
nr kat. 3990 (0,25 x 0,25 m). Możliwość używania jako praktycznej półki na narzędzia lub wygodnego podestu. Antypoślizgowa ryflowana powierzchnia. Obciążenie do 150 kg. Pasuje do drabin 3200, 4200.




Uniwersalna podpora wyrównawcza
nr kat. 99910. Ułatwia pracę przy wyłomach muru, nawisach dachów. Możliwość regulacji wsporników teleskopowych w zakresie od 0,50 m do 0,70 m. Pasuje do drabin: 2000, 2300, 3200, 4200. Wym. po złożeniu 0,55x0,50x0,06 m.

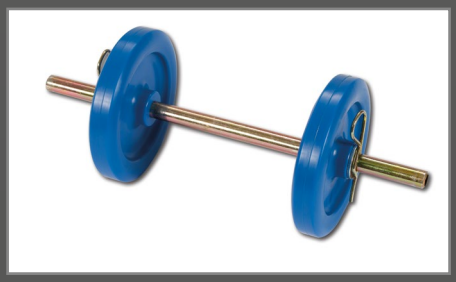


Zestaw kółek do ścian
Zestaw do samodzielnego montażu. Zapobiega niszczeniu elewacji (fasady) budynków podczas użytkowania drabiny. Nr kat. 4001.10.00



Blokada na szczeble
Służy do ustalania wysokości drabiny.
Blokada 58 nr kat. 3000.00.02
Blokada 75 nr kat. 3000.00.03
Blokada 85 nr kat. 4003.00.01

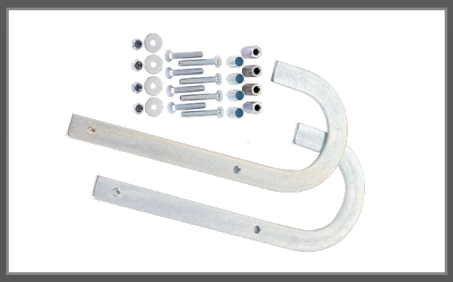

Hak do drabin
nr kat. 2100.01.00. Hak do drabiny umożliwiający zawieszenie jej na rurach okrągłych, prętach. Haki o innych kształtach dostępne na zamówienie. Służy do spajania pobocznic.

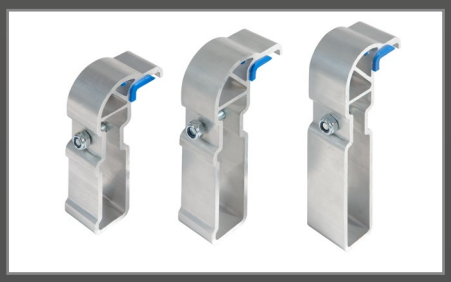

Prowadnice
Prowadnica 58 nr kat. 3001.00.02.00
Prowadnica 75 nr kat. 3000.00.19.00
Prowadnica 85 nr kat. 4003.00.05.00
Prowadnice wykonane ze stali z wbudowanymi elementami ślizgowymi - zapewniają stabilność drabiny.




Belka stabilizująca
Służy do stabilizacji drabiny.
Rodzaj belki w zależności od typoszeregu drabiny.



Poręcz do schodów TP 8043, 8044
nr kat. 8043.03


Stopki
Pełnią funkcję antypoślizgową.

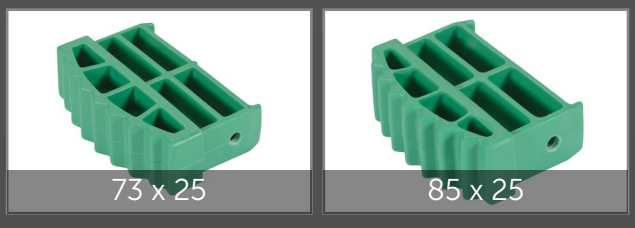


AKCESORIA DO RUSZTOWAŃ



Zespół kotwiący
nr kat. 220.09 (1,27 m) - do RA 330, RA 600, . nr kat. 310.08 (1,77 m) - do RA 1100. Służy do zamocowania rusztowania do ściany.

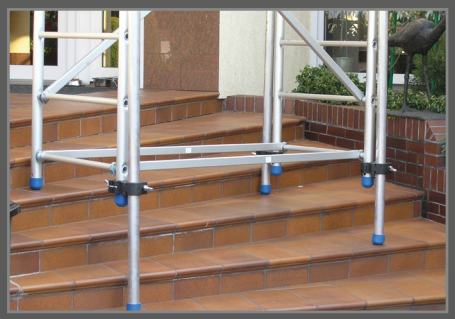

Podpora schodowa
nr kat. 410.10. Służy do ustawienia rusztowania na podłożu o różnych poziomach (RA 330). Możliwość regulacji do 600 mm.

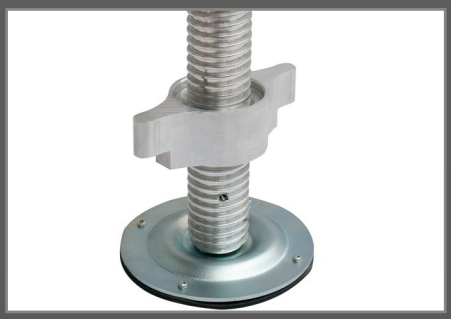


Stopy regulowane
nr kat. 220.10 do RA 600. nr kat. 310.11 do RA 1120,1120S, 1130, 1130S. Mają zastosowanie w rusztowaniach zamiast zespołów jezdnych.



Obciążnik balastowy
nr kat. 100.11. Służy do balastowania rusztowań. Waga 10 kg.




Zawias przegubu
nr kat. 310.02.03. Służy do mocowania podpory do RA 600 i RA 1100.

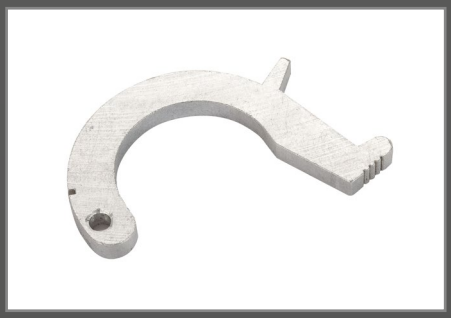

Zapadka poręczy (języczek)
nr kat. 310.05.00.03.
Do rusztowań typu 1100.



Przetyczki ramki
nr kat. 310.03.00.05
Do rusztowań typu 600 i typu 1100.

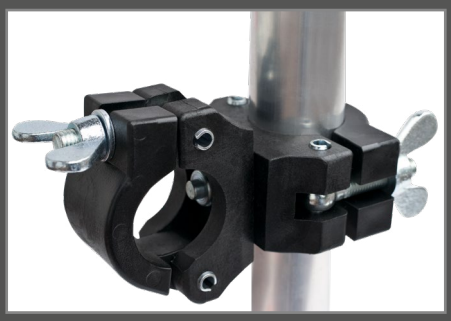


Zawias stały komplet (złącze krzyżowe)
nr kat. 310.08.02. Uniwersalny zawias skrętny służący do mocowania elementów balastowych o średnicy 50/50.



Hak poręczy (hak spawany)
nr kat. 310.05.00.04.
Do rusztowań typu 1100.



Zestaw kołowy
twardy (nr kat. 220.01 - do RA 600, nr kat. 310.01 - do RA 1100) lub miękki (nr kat. 220.01/A - do RA 600).

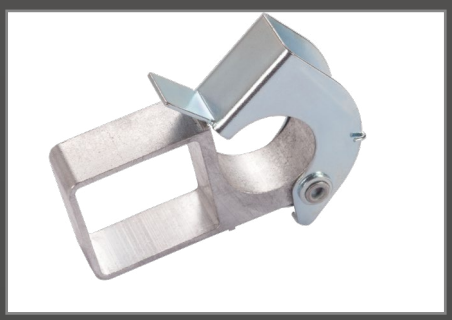

Zaczep kompletny hak do podestu, poręczy i stężenia
nr kat. 220.07.01.00.
Do rusztowań typu RA 600 i RA 330.

FASSO


PPHU „FASSO" Sławomir Wilczek to firma prywatna z jednoosobową formą własności. Powstała w 2003 roku jako firma wydzielona z P.P.H. „ DRABEX" Janusz Wilczek, a jej misja oparta jest na produkcji mebli z aluminium, stali i skóry.

W ten sposób powstała nieformalna Grupa Drabex, która dzięki mądrej polityce inwestycyjnej rozwinęła się do dzisiejszego kształtu. Każda z firm realizuje własne zadania oraz inwestycje wspólne - w ramach Grupy.

KRZESŁA I STOŁY


ALDENO



ALICE


AUSTIN


BRADY


DIEGO


DONATO



EDEN



FREER


HUGO



KARNES



KARVAL


KIM


LIMON


VICTORIA


MASON


MELVIN



NARA


KATANIA


PALERMO


OLIVIER


RIVIERA


ROY


T65


MANVEL









Drabex®
JANUSZ WILCZEK

P.P.H. Drabex Janusz Wilczek,
ul. Stalowa 1, 85-453 Bydgoszcz
tel. 52/581 77 77, fax 52/581 89 99

dział handlowy tel. 52/584 84 56
drabex@drabex.com
www.drabex.com